Für die Zukunft gut gedämmt

Produkte und Preise 2024

Januar 2024

Inhaltsverzeichnis

URSA Einblasdämmung ..... Seite 06

PureFloc ..... Seite 07
ReFloc ..... Seite 07

URSA Mineral- und Glaswolle ..... Seite 08

Dämmplatten ..... Seite 10
URSA TECTONIC APh Akustikplatte ..... Seite 11
URSA TECTONIC UPh Universaldämmplatte ..... Seite 12
URSA TECTONIC Vorsatzschalendämmplatte ..... Seite 13
URSA TECTONIC UPh/VvVk Deckendämmplatte ..... Seite 14
URSA TECTONIC FP Putzträgerplatte ..... Seite 15
URSA TECTONIC HT Dämmplatte ..... Seite 16
URSA FDP 3/Vr Fassadendämmplatte ..... Seite 17
URSA FDP 5/Vr Fassadendämmplatte ..... Seite 18
URSA TEP Trittschalldämmplatte ..... Seite 19
URSA AKP 5/Vv Kellerdeckendämmplatte ..... Seite 20

Dämmstoffhalter und -teller Metall ..... Seite 20

Technische Isolierung ..... Seite 21
Austroflex Glaswolle-Lamellenmatten ..... Seite 21

Zubehör Mineralwolle ..... Seite 21
Dämmstoffmesser ..... Seite 21

Befestigung der Dämmplatten ..... Seite 22

Dämmfilze ..... Seite 26
URSA SF 32 Spannfilz ..... Seite 27
URSA SF 34 Spannfilz ..... Seite 28
URSA SF 38 Spannfilz ..... Seite 29
URSA SF 38 Untersparrenfilz ..... Seite 30
URSA TWF 1 DUETT Trennwandfilz ..... Seite 30
URSA DF 39 und URSA DF 39 DUETT Dämmfilz ..... Seite 31

Technische Daten URSA Mineralwolle ..... Seite 32

URSA Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme ..... Seite 34

Dampfbremsen ..... Seite 35
URSA SECO SD 2 ..... Seite 35
URSA SECO SDV PLUS ..... Seite 35

Klebebänder, Dichtklebstoff ..... Seite 36
URSA SECO KA ..... Seite 36
URSA SECO KP ..... Seite 36
URSA SECO DKS ..... Seite 36

Materialbedarf für Steildächer ..... Seite 37

URSA XPS Extruderschaumplatten ..... Seite 38

URSA XPS N-III-L ..... Seite 39
URSA XPS N-V-L ..... Seite 40
URSA XPS N-VII-L ..... Seite 41
URSA XPS PLUS N-III-PZ-I ..... Seite 42
URSA XPS N-R-I ..... Seite 43
URSA XPS N-III-I ..... Seite 43

Technische Daten URSA XPS ..... Seite 44

URSA AIR ..... Seite 46

URSA Service Policy ..... Seite 52

URSA AGBs ..... Seite 54

Für die Zukunft gut gedämmt

Der Name URSA steht seit dem Zusammenschluss zweier führender Dämmstoffproduzenten Pfleiderer und Poliglas im Jahre 2002 für gebündeltes Know-how im Dämmstoffbereich. URSA liefert Qualitätsprodukte aus einer Hand für alle Anwendungssegmente rund um die Bereiche Wärme-, Schall- und Brandschutz, Energieeffizienz in Gebäuden und zukunftsweisende Nachhaltigkeit. Seit 2022 gehört URSA der Etex-Gruppe, einem weltweit tätigem Baustoffhersteller und Pionier im Leichtbau.

Mit 11 Produktionsstätten und etwa 40 Vertriebsstandorten in Deutschland sowie Süd-, West-, und Osteuropa verfügt URSA über eine breite kommerzielle Präsenz. Heute ist URSA einer der führenden europäischen Hersteller von Mineralwolle und extrudiertem Polystyrol (XPS), zwei komplementären Dämmstoffen, die dazu beitragen, Gebäude thermisch und akustisch zu dämmen. Mit ihrem Einsatz werden der Energiebedarf, vor allem bei Heizung und Kühlung der Gebäude dauerhaft gesenkt und der Wohnkomfort deutlich verbessert. URSA Dämmstoffe tragen zum Schutz der Umwelt bei. Sie reduzieren CO_2-Emissionen und verringern die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Fragen zu Dämmstoffen?

Alle wichtigen Informationen zu Dämmstoffen und deren Anwendungen erhalten Sie bei:

URSA Dämmsysteme Austria GmbH
Brunner Gasse 2 / Top 9, 2380 Perchtoldsdorf, Austria
Tel.: +43 (0)1 865 5766-0
office.ursa.at@etexgroup.com

Das URSA Produktsortiment umfasst:

URSA Einblasdämmung – Aus Recyclingglas und recycelter Mineralwolle hergestellte Wärme- und Schalldämmung, die eine flexible Verarbeitung ermöglicht.

URSA Glas- und Mineralwolle – Glas- und Mineralwolle-Dämmstoffe für energiesparenden Wärme- und Schallschutz im Hochbau.

URSA TECTONIC – Mineralwolle-Dämmung mit innovativer Plattenstruktur, die verbesserte Zugfestigkeit, Steifigkeit und Klemmfähigkeit bietet.

URSA Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme – Systemkomponenten für wirtschaftliche Lösungen im Steildach sowie im Leichtbau.

URSA XPS – Extrudierter Polystyrol-Hartschaum für außenliegende und hochdruckfeste Anwendungen.

URSA AIR – Wärmegedämmte Lüftungskanäle mit ausgezeichnetem Schallschutz und maximaler Hygiene.

Ihr URSA Team

Werner Schotter
Prokurist und Country Manager
Tel.: +43 (0)1 86 55 766-82
werner.schotter@etexgroup.com

Mag. (FH) Petra Barvir
Accounting & Controlling
Tel.: +43 (0)1 86 55 766-81
petra.barvir@etexgroup.com

Erika Wögerbauer, MA
Marketing Managerin
Tel.: +43 (0)1 86 55 766-96
Mobil: +43 (0)676 621 3437
erika.woegerbauer@etexgroup.com

Werner Kopp
Produkt Manager
Tel.: +43 (0)1 865 5766-51
Mobil: +43 (0)676 621 3439
werner.kopp@etexgroup.com

Johannes Hofstätter
Verkauf Innendienst
Tel.: +43 (0)1 86 55 766-61
johannes.hofstaetter@etexgroup.com

Harald Raml
Gebietsbetreuung
Niederösterreich, Wien,
Burgenland Nord
Mobil +43 (0)676 402 53 41
harald.raml@etexgroup.com

Harald Klammler
Gebietsbetreuung Steiermark,
Kärnten, Burgenland Süd
Mobil: +43 (0)664 885 180 31
harald.klammler@etexgroup.com

Ing. Hannes Lutz
Gebietsbetreuung Oberösterreich,
Salzburg, Tirol, Vorarlberg
Mobil: +43 (0)676 848 112 100
hannes.lutz@etexgroup.com

Marija Brkopec
Auftragsbearbeitung
Tel.: +43 (0)1 86 55 766-41
bestellung.ursa.at@etexgroup.com

Tajana Bach
Auftragsbearbeitung
Tel.: +43 (0)1 86 55 766-41
bestellung.ursa.at@etexgroup.com

URSA Einblasdämmung

URSA Einblasdämmung kombiniert hervorragende technische und bauphysikalische Eigenschaften mit einer schnellen und flexiblen Verarbeitung. Die nicht brennbaren Produkte lassen sich fugenfrei in Hohlräume einblasen oder auf die oberste Geschoßdecke aufblasen. Sie verhindern so dauerhaft Energieverlust und sommerliche Überhitzung bei Neubau und Sanierung. URSA Einblasdämmung ist besonders umweltfreundlich und nachhaltig, da sie aus Recyclingglas und recycelter Mineralwolle besteht. Sie kann nach dem Gebäuderückbau einfach abgesaugt und zu 100% recycelt oder als Dämmstoff wiederverwendet werden.

www.blauer-engel.de/uz132

baubook deklariert und validiert
Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren

gelistet in baubook

Nicht brennbar

Hoch wärmedämmend

Materialsparend

Formstabil

Sehr gut schalldämmend

Einfache Handhabung

Feuchteunempfindlich und hydrophobiert

Zeitsparend und effizient

URSA PureFloc Einblasdämmung

λ 34

PREMIUM

Vielseitige, durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), nicht brennbare Dämmung aus Recyclingglas zum Ein- und Aufblasen zur Wärme- und Schalldämmung.

Anwendungsbereiche nach ÖNORM B6001
- MW-OA: Wärmedämmung, auf der obersten Geschoßdecke offen aufgeblasen
- MW-MW: Kerndämmung, in zweischaliges Mauerwerk eingeblasen
- MW-RK: Kerndämmung, in Rahmenkonstruktionen eingeblasen

Einblasen

Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 14064-1-S1-MU1-WS

Eigenschaften
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Raumgewicht: 30-40 kg/m³
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,034 W/mK
- Setzmaß: S1 (≤ 1%)
- Strömungswiderstand: AFr ≥ 20 kPa·s/m²

Aufblasen

Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 14064-S3-MU1-WS

Eigenschaften
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Raumgewicht: 20-25 kg/m³
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,036 W/mK
- Setzmaß: S3 (≤ 10%)
- Strömungswiderstand: AFr ≥ 10 kPa·s/m²

Artikel-nummer	Paket kg/Pack	Palette Pack/Palette	Palette kg/Palette	Preis 2024 €/kg exkl. MwSt.
2142847*	16,60	39	647,40	3,70

* auf Anfrage

URSA ReFloc Einblasdämmung

λ 39

Vielseitige, nicht brennbare Dämmung aus recycelter Glas- und Mineralwolle zum Ein- und Aufblasen zur Wärme- und Schalldämmung, auch für Stopfanwendungen geeignet.

Anwendungsbereiche nach ÖNORM B6001
- MW-OA: Wärmedämmung, auf der obersten Geschoßdecke offen aufgeblasen
- MW-MW: Kerndämmung, in zweischaliges Mauerwerk eingeblasen
- MW-RK: Kerndämmung, in Rahmenkonstruktionen eingeblasen

Einblasen

Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 14064-1-S1-MU1

Eigenschaften
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Raumgewicht: ≥ 30 kg/m³
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,039 W/mK
- Setzmaß: S1 (≤ 1%)
- Strömungswiderstand: AFr ≥ 20 kPa·s/m²

Aufblasen

Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 14064-1-S1-MU1

Eigenschaften
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Raumgewicht: 25 kg/m³
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,042 W/mK
- Setzmaß: S1 (≤ 1%)
- Strömungswiderstand: AFr ≥ 10 kPa·s/m²

Stopfwolle

Die lose gebundenen Faserflocken von URSA ReFloc eignen sich für Stopfanwendungen im Innenbereich bei komplexen Bauteilen, Fugen und engen Hohlräumen mit einer Anwendungsgrenztemperatur von 250° C. Die Stopfrohdichte muss ≥ 30kg/m³ betragen.

Artikel-nummer	Paket kg/Pack	Palette Pack/Palette	Palette kg/Palette	Preis 2024 €/kg exkl. MwSt.
2082759	12,00	21	252,00	2,10

URSA Mineral-

Alle Produkte sind 100% recyclingfähig, da sie aus Recyclingglas hergestellt wurden. Zur einfachen Identifizierung sind sie dauerhaft mit dem URSA-Logo und Strichmarkierungen versehen.

URSA Glaswolle-Dämmung

URSA Glaswolle zeichnet sich durch hervorragende Dämmeigenschaften in allen Anwendungsgebieten aus. Ob in Dach, Decke oder Wand: URSA Glaswolle-Dämmstoffe sind einfach zu verarbeiten, bieten zuverlässigen Wärme-, Schall- und Brandschutz und sorgen das ganze Jahr für ein angenehmes Raumklima. Zusammen mit den URSA SECO Komponenten bilden sie dauerhafte und sichere Dämmsysteme für besonders energieeffiziente Gebäude. URSA Glaswolle wird nachhaltig aus bis zu 80% Recyclingglas hergestellt und kann nach dem Gebäuderückbau zu 100% recycelt werden.

URSA TECTONIC Mineralwolle-Dämmung

URSA TECTONIC ist die neue, innovative Mineralwolle-Dämmung für erhöhte mechanische Anforderungen: Die Einsatzgebiete reichen vom Trockenbau, Dachausbau und Holzrahmenbau über die hinterlüftete Fassade bis hin zur Keller- und Garagendecke sowie zur begehbaren Dämmung auf der obersten Geschoßdecke. URSA TECTONIC Mineralwolle-Dämmung wird nachhaltig aus bis zu 80% Recyclingglas hergestellt und kann nach dem Gebäuderückbau als Dämmung wiederverwendet oder zu 100% recycelt werden. Abfälle werden vermieden und die Kreislaufwirtschaft im Bausektor wird geschlossen: So ermöglicht URSA TECTONIC Mineralwolle-Dämmung ein nachhaltiges Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden!

und Glaswolle

www.blauer-engel.de/uz132

baubook deklariert und validiert
Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren

gelistet in baubook

URSA Dämmstoff-Beschichtungen

Die Oberflächen von allen URSA Glaswolle-Dämmstoffen und URSA Mineralwolle-Dämmstoffen werden auf Wunsch mit verschiedenen Materialien beschichtet. Die Beschichtungen können einseitig oder beidseitig erfolgen und sogar miteinander kombiniert werden.

Vorteil: Bei allen Beschichtungen bleiben das Brandverhalten und die bauphysikalischen Eigenschaften des Dämmstoffes unverändert!

Folgende Materialien stehen für Beschichtungen zur Auswahl:

schwarzes Glasvlies (Vr)

gelbes Glasvlies (Vk)

naturweißes Glasvlies (Vv)

schwarzes Glasgewebe (Ge)



gitterverstärkte Aluminiumfolie (Ah)

URSA Dämmstoff-Zuschnitte

Alle URSA Glaswolle-Dämmstoffe und URSA Mineralwolle-Dämmstoffe können auf Wunsch auch maßgeschneidert für Ihr Projekt hergestellt werden. Bei Rollen- und Plattenware sind verschiedene Breiten- und Längenkombinationen möglich, ebenso kann gerollte Ware in verschiedenen Breiten in einer gemeinsamen Verpackung hergestellt werden.

Vorteil: Raschere und passgenaue Verarbeitung von Rollen und Platten sowie Reduzierung von Verschnitt!

URSA Dämmstoff-Hydrophobierung

Alle URSA Glaswolle-Dämmstoffe und URSA Mineralwolle-Dämmstoffe werden auf Wunsch durchgehend wasserabweisend (hydrophob) ausgerüstet.

Vorteil: Der Dämmstoff nimmt weniger Feuchtigkeit auf und trocknet rascher aus! Das Brandverhalten und die bauphysikalischen Eigenschaften des Dämmstoffes bleiben durch die Hydrophobierung unverändert!

Alle Fotos sind Symbolfotos. Farben können im Einzelfall abweichen.

URSA Dämmplatten

URSA Dämmplatten sind nicht brennbare, hochdämmende Dämmplatten aus Mineralwolle zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden.

Zwischen- und Untersparren-dämmung, Aufsparrendämmung

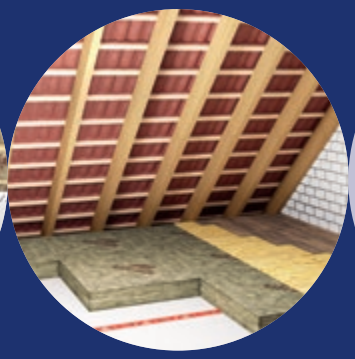

Oberste Geschossdecke, begehbar / nicht begehbar

Holzrahmenbauweise

Hinterlüftete Fassade

Gebäudetrennwände, zweischalige Wände

Trockenbau-Systeme

Keller- und Garagendecken

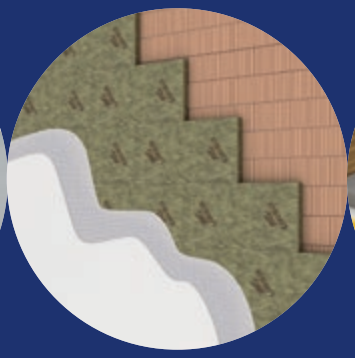

Vorsatzschalendämmung, verputzt

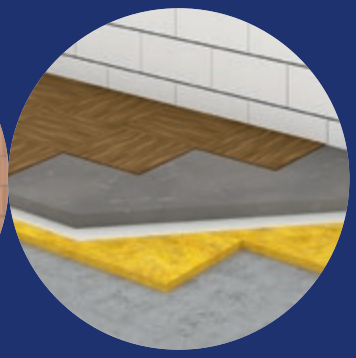

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich

Einfache und schnelle Verarbeitung

Sehr gut schalldämmend

Nicht brennbar

Einfache Handhabung

Energiesparend

Umweltfreundlich

URSA TECTONIC APh Akustikplatte

NEU

λ 37

Flexible und stabile, durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), nicht brennbare (A1) Mineralwolle-Dämmplatte zur Schall- und Wärmedämmung von Trockenbausystemen, Vorsatzschalen und abgehängten Decken, Holzriegelkonstruktionen und Trennfugen.

Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 13162-T3-MU1-WL(P)-AFr5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,037 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz
- Durchgehend hydrophobiert
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche
- Trockenbausysteme mit Profilabstand 625 mm
- Holzriegelkonstruktionen
- Trennfugen
- Zwischen- und Untersparrendämmung
- Oberste Geschoßdecke (nicht begehbar)

Dicke mm	Artikel nummer	U-Wert W/m²K	Plattenabm. L x B (mm)	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
45	2143778	0,82	1.250 x 625	12	9,38	28	262,50	4,50
50	2143759	0,74	1.250 x 625	12	9,38	28	262,50	4,50
60	2143779	0,62	1.250 x 625	10	7,81	28	218,75	5,40
75	2143760	0,50	1.250 x 625	8	6,25	28	175,00	6,80
80	2143771	0,46	1.250 x 625	7	5,47	28	153,13	8,00
100	2143772	0,37	1.250 x 625	6	4,69	28	131,25	9,00
120	2143773	0,31	1.250 x 625	5	3,91	28	109,38	10,80
140	2143774	0,26	1.250 x 625	4	3,13	28	87,50	12,60
160	2144181	0,22	1.250 x 625	3	2,34	32	75,00	16,00
180	2143776	0,21	1.250 x 625	3	2,34	28	65,63	16,20
200	2143780	0,19	1.250 x 625	3	2,34	28	65,63	18,00
220	2144534	0,17	1.250 x 625	2	1,56	28	43,68	26,40
240	2144535	0,15	1.250 x 625	2	1,56	28	43,68	28,80

URSA TECTONIC UPh Universaldämmplatte

λ 36

Druckfeste, durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), diffusionsoffene, nicht brennbare (A1) Dämmplatte aus TECTONIC-Mineralwolle zur Wärme- und Schalldämmung. Innovative Faserstruktur für Anwendungen mit erhöhten mechanischen und schalltechnischen Anforderungen.

Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr10
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,036 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz: AFr ≥ 10
- Dynamische Steifigkeit s' ≤ 5
- Durchgehend hydrophobiert
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche
- Holzriegel- und Holzrahmenbauteile
- Trockenbau-Systeme mit Profilabstand 625 mm
- Zwischen- und Untersparrendämmung
- Zweischaliges Blechdach
- Hinterlüftete Fassade (1-Dübel-Montage möglich)
- Gebäudetrennwände, zweischalige Wände
- Liftschächte
- Oberste Geschoßdecke (bedingt begehbar unter OSB-, Span- oder Gipsfaserplatten)
- In Balkendecken und abgehängten Decken

Befestigung
- Klemmen zwischen Metall- oder Holzprofilen
- Dübelmontage mit Metall- oder Kunststoffdübeln
- Klebemontage mit mineralischen Kleber oder Schaum

Dicke mm	Artikel nummer	U-Wert W/m²K	Plattenabm. L x B (mm)	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
50*	2143646	0,64	1.250 x 625	8	6,25	16	100,00	9,00
60*	2143633	0,54	1.250 x 625	7	5,47	16	87,50	10,80
80*	2143642	0,42	1.250 x 625	5	3,91	16	62,50	14,40
100*	2143643	0,34	1.250 x 625	4	3,13	16	50,00	18,00
120*	2143644	0,28	1.250 x 625	3	2,34	16	37,50	21,60
140*	2143647	0,25	1.250 x 625	3	2,34	16	37,50	25,20
160*	2143648	0,22	1.250 x 625	3	2,34	16	37,50	28,80
180*	2143634	0,19	1.250 x 625	2	1,56	16	25,00	32,40
200*	2143559	0,17	1.250 x 625	2	1,56	16	25,00	36,00
220*	2144552	0,16	1.250 x 625	2	1,56	12	18,72	39,60
240*	2144553	0,15	1.250 x 625	2	1,56	12	18,72	43,20

* auf Anfrage

URSA TECTONIC Vorsatzschalendämmplatte

λ 35

Durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), diffusionsoffene, druckfeste, verputzbare, nicht brennbare (A1) Dämmplatte aus TECTONIC-Mineralwolle zur Wärme- und Schalldämmung von Wänden in konditionierten Innenräumen.

Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 13162-T5-TR5-CS(10)5-MU1-WS-WL(P)-AFr10
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-PT

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,035 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz: AFr ≥ 45 bei 60 mm Dicke
- Dynamische Steifigkeit s' = 6 bei 60 mm Dicke
- Durchgehend hydrophobiert
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche*
- Verputzbare Vorsatzschalendämmung ohne Unterkonstruktion auf Ziegel- und Betonwänden
- Gebäudetrennwände, zweischalige Wände, Liftschächte
- Ortbetonwände- und Decken laut Statik

Befestigung und Beschichtung**
- Klebemontage zur Reduzierung von Schallbrücken mit geeignetem mineralischen Klebemörtel auf vertikalen Ziegel- oder Betonuntergründen im Innenbereich
- Eine direkte Beschichtung der Dämmplatte mit armiertem Gipsputz oder mit geeignetem Putzsystem ist möglich

* Die jeweiligen bauphysikalischen und statischen Anforderungen sind zu berücksichtigen.

** Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien & Sonderverarbeitungsrichtlinien sind zu beachten (www.ursa.at im Bereich „Dokumentation")

Dicke mm	Artikel nummer	U-Wert W/m²K	Plattenabm. L x B (mm)	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
40*	2144170	0,76	1.200 x 600	10	7,20	12	86,40	24,00
50*	2144471	0,15	1.200 x 600	8	5,76	12	69,12	25,00
60*	2144468	0,85	1.200 x 600	7	5,04	12	60,48	26,00

* auf Anfrage

URSA TECTONIC UPh/VvVk Deckendämmplatte

λ 36

Druckfeste, durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), diffusionsoffene, einseitig mit naturhellem Glasvlies kaschierte, nicht brennbare (A1) Dämmplatte aus TECTONIC-Mineralwolle zur Wärme- und Schalldämmung, reduziert Lärm und Halligkeit.

Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr10
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,036 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz: AFr ≥ 10
- Dynamische Steifigkeit s' ≤ 5
- Durchgehend hydrophobiert
- Diffusionsoffen
- Funktionale Optik durch Vlieskaschierung mit sichtbarem Fugenbild
- Auf Anfrage auch mit folgenden Beschichtungen erhältlich (einseitig/beidseitig/Kombinationen möglich): schwarzes Glasvlies (Vr), gelbes Glasvlies (Vk), schwarzes Glasgewebe (Ge), gitterverstärkte Aluminiumfolie (Ah)

Anwendungsbereiche*
- Deckenunterseite von Keller-, Garagen- und Nebenräumen

Befestigung*
- Klebemontage mit geeignetem mineralischem Klebemörtel auf tragfähigem Beton- und Ziegeluntergrund, im Verband verlegt.
- Dämmstoffplatten in Dicke 220 mm und Dicke 240 mm müssen mechanisch befestigt werden.

* Siehe Seite 26 "Klebemontage von Deckendämmplatten"

Dicke mm	Artikel nummer	U-Wert W/m²K	Plattenabm. L x B (mm)	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
100*	2143560	0,34	1.200 x 600	4	2,88	16	46,08	21,00
120*	2143621	0,28	1.200 x 600	3	2,16	16	34,56	24,80
140*	2143630	0,25	1.200 x 600	3	2,16	16	34,56	28,80
160*	2144475	0,22	1.200 x 600	3	2,16	12	25,92	33,40
180*	2144476	0,19	1.200 x 600	2	1,44	16	23,04	37,20
200*	2144477	0,17	1.200 x 600	2	1,44	16	23,04	41,00
220*	2143529	0,16	1.200 x 600	2	1,44	12	17,28	46,20
240*	2143661	0,15	1.200 x 600	2	1,44	12	17,28	50,40

* auf Anfrage

URSA TECTONIC FP Putzträgerplatte

λ 35

Besonders druckfeste, durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), diffusionsoffene, nicht brennbare (A1) Dämmplatte aus TECTONIC-Mineralwolle zur Wärme- und Schalldämmung. Innovative Faserstruktur für Anwendungen mit hohen mechanischen und schalltechnischen Anforderungen.

Bezeichnungsschlüssel 80 mm - 140 mm (FP Basic):
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR7,5-CS(10)15-MU1-WS-WL(P)-AFr15
Bezeichnungsschlüssel 160 mm – 180 mm (FP Advance):
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR7,5-CS(10)25-MU1-WS-WL(P)-AFr10
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-PT

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,035 W/mK, bei Dicke 160 mm – 180 mm: λ_D = 0,036 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz: AFr ≥ 15
- Dynamische Steifigkeit s' ≤ 5
- Durchgehend hydrophobiert
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche*
- Oberste Geschoßdecke (begehbar und belastbar mit 150 kg/m² unter lastverteilendem Belag, nicht für Wohnzwecke)
- Aufsparrendämmung
- Betonfertigteile (z.B. Sandwich-Fassadenplatten)
- Putzträgerplatte Wand / Decke / für innen / außen (verputzbar mit Leichtputz)
- Gebäudetrennwände, zweischalige Wände, Liftschächte
- Ortbetonwände, Ortbetondecken (in Schalung eingelegt, verputzbar mit Leichtputz, Farbbeschichtung)

* Die jeweiligen bauphysikalischen und statischen Anforderungen sind zu berücksichtigen.

Dicke mm	Artikel nummer	U-Wert W/m²K	Plattenabm. L x B (mm)	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
80*	2144184	0,40	1.200 x 600	5	3,60	12	43,20	27,20
100*	2144185	0,33	1.200 x 600	4	2,88	12	34,56	34,00
120*	2144186	0,28	1.200 x 600	5	3,60	8	28,80	40,80
140*	2144187	0,24	1.200 x 600	3	2,16	12	25,92	47,60
160*	2143758	0,22	1.200 x 600	2	1,44	16	23,04	54,40
180*	2143939	0,19	1.200 x 600	2	1,44	12	17,28	61,20

* auf Anfrage

URSA TECTONIC HT Dämmplatte

NEU

λ 36

Hoch druckfeste, durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), diffusionsoffene, nicht brennbare (A1) Dämmplatte aus TECTONIC-Mineralwolle zur Wärme- und Schalldämmung.

Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 13162-T4-CS(10)50-TR10-PL(5)410-WS-WL(P)-MU1-AFr15
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-PT, MW-WD

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,037 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz: AFr ≥ 40
- Durchgehend hydrophobiert
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche*
- Oberste Geschoßdecke (begehbar ohne Belag, belastbar mit 450 kg/m² unter lastverteilendem Belag, nicht für Wohnzwecke)
- Aufsparrendämmung
- Betonfertigteile (z.B. Sandwich-Fassadenplatten)
- Putzträgerplatte Wand / Decke / für innen / außen, verputzbar mit Leichtputz
- Gebäudetrennwände, zweischalige Wände, Liftschächte
- Ortbetonwände, Ortbetondecken (in Schalung eingelegt, verputzbar, Farbbeschichtung)

* Die jeweiligen bauphysikalischen und statischen Anforderungen sind zu berücksichtigen.

Dicke mm	Artikel Nummer	U-Wert W/m² K	Plattenabm. L x B (mm)	Palette Platten/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
80*	2144005	0,40	2.000 x 1.200	15	36,00	33,60
100*	2143959	0,33	2.000 x 1.200	12	28,80	42,00
120*	2144006	0,28	2.000 x 1.200	10	24,00	50,40

*auf Anfrage

Weitere Plattenformate auf Anfrage möglich.
Um einen unbeschädigten Transport gewährleisten zu können, ist dieses Produkt nur in ganzen Paletten bestellbar.

URSA FDP 3/Vr Fassadendämmplatte

λ 34

Durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschierte, nicht brennbare Dämmplatte aus österreichischem Recyclingglas zur Wärme- und Schalldämmung, und zur Verbesserung der Raumakustik.

Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 13162-T4-WL(P)-MU1-AFr10
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz
- Durchgehend hydrophobiert
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche
- Hinterlüftete Fassaden
- Zweischalige Wände
- Gebäudetrennwände
- Abgehängte Decke im Innen- und Außenbereich
- Hinter gelochten oder geschlitzten Verkleidungen an Decken und Wänden zur Verbesserung der Raumakustik (ausgezeichnete Schallabsorption durch Absorberklasse A ab 50 mm Dicke)

Dicke mm	Artikel Nummer	U-Wert W/m² K	Plattenabm. L x B (mm)	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
40	2082088	0,85	1.400 x 600	12	10,08	20	201,60	6,40
50	2082089	0,61	1.400 x 600	10	8,40	20	168,00	8,50
60	2082166	0,52	1.400 x 600	8	6,72	20	134,40	10,00
80	2082165	0,40	1.400 x 600	6	5,04	20	100,80	13,00
100	2082090	0,32	1.400 x 600	5	4,20	20	84,00	16,00
120	2082182	0,27	1.400 x 600	4	3,36	20	67,20	19,00
140	2082519	0,23	1.400 x 600	4	3,36	20	67,20	22,00
160	2082520	0,21	1.400 x 600	3	2,52	20	50,40	25,00
180	2082521	0,18	1.400 x 600	3	2,52	20	50,40	28,00
200	2082522	0,17	1.400 x 600	3	2,52	20	50,40	31,00
220*	2082523	0,15	1.400 x 600	2	1,68	20	33,60	34,00

* auf Anfrage

URSA FDP 5/Vr Fassadendämmplatte

NEU

λ 32

Durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschierte, nicht brennbare Dämmplatte aus österreichischem Recyclingglas zur Wärme- und Schalldämmung.

Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 13162-T4-WL(P)-MU1-AFr10
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,032 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz
- Durchgehend hydrophobiert
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche
- Dämmung von be- und hinterlüfteten Fassaden hinter Bekleidung
- Dämmung von zweischaligen Wänden
- Dämmung von Gebäudetrennwänden

Dicke mm	Artikel Nummer	U-Wert W/m² K	Plattenabm. L x B (mm)	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
50	2082136	0,58	1.250 x 600	7	5,25	16	84,00	11,00
60	2082524	0,49	1.250 x 600	6	4,50	16	72,00	13,00
80	2082137	0,37	1.250 x 600	5	3,75	16	60,00	17,00
100	2082138	0,30	1.250 x 600	4	3,00	16	48,00	21,00
120	2082139	0,26	1.250 x 600	3	2,25	16	36,00	25,00
140	2082525	0,22	1.250 x 600	3	2,25	16	36,00	29,00
160	2082526	0,19	1.250 x 600	2	1,50	16	24,00	33,00

URSA TEP
Trittschalldämmplatte

λ 32

Druckbelastbare, nicht brennbare Trittschalldämmplatte aus österreichischem Recyclingglas für die Verlegung unter Nassestrich zur Trittschall- und Wärmedämmung, diffusionsoffen, formbeständig, alterungsbeständig.

Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 13162-T6-MU1-AFr5-SDi*-CP3
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,032 W/mK
- *Dynamische Steifigkeit s': 7/8/9/11/13 MN/m³ für hervorragende Trittschalldämmung
- Zusammendruckbarkeit: CP3
- Dickentoleranzklasse: T6
- Brandverhalten: Euroklasse A2-s1, d0 (nicht brennbar)
- Verlegung unter schwimmenden Zement- und Fließestrichen
- Geeignet für Heizestriche und großformatige keramische Bodenbeläge
- Belastbar bis 650kg/m² Flächenlast (inkl. Estrich)
- Zusätzliche Dämmschichten und Schüttungen möglich

Anwendungsbereiche gemäß ÖNORM B3732 „Estriche – Planung, Ausführung, Produkte und deren Anforderungen – Ergänzende Anforderungen zur ÖNORM EN 13813“:

ÖNORM B 3732, Anhang C – Zuordnung von Flächenlasten und Einzellasten nach ÖNORM B 1991-1-1			
Nutzungsart	**Kategorie**	**Nutzlast [kN/m²]***	**Einzellast [kN]***
Wohnflächen	A1, A2	1,5 - 4,0	2,0
Büroflächen	B1, B2	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0
Flächen mit Personenansammlungen	C1, C2, C3.1	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
Verkaufsflächen	D1	4,0	4,0

* 1 kPa = 1kN/m² = 101,972 kg/m²
Alle Angaben der Tabelle ohne Gewähr. Stand Januar 2024

Dicke mm	Artikel Nummer	s'-Wert MN/m³	Plattenabm. L x B (mm)	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
20	2082507	≤ 13	1.000 x 600	20	12,00	15	180,00	9,00
25	2082509	≤ 11	1.000 x 600	16	9,60	15	144,00	11,80
30	2082510	≤ 9	1.000 x 600	14	8,40	15	126,00	15,00
35*	2082508	≤ 8	1.000 x 600	12	7,20	15	108,00	18,40
40*	2082511	≤ 7	1.000 x 600	10	6,00	15	90,00	22,00

* auf Anfrage

URSA AKP 5/Vv Kellerdeckendämmplatte

λ 32

Nicht brennbare (A1), einseitig mit naturweißem Glasvlies kaschierte Dämmplatte aus österreichischem Recyclingglas zur Wärme- und Schalldämmung, reduziert Lärm und Halligkeit.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-AF$_r$10
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,032 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz
- Diffusionsoffen
- Vliesüberstand an zwei gegenüberliegenden Seiten für ein geschlossenes Fugenbild

Anwendungsbereiche
- Deckenunterseite von Keller-, Garagen- und Abstellräumen, mechanische Befestigungsmittel erforderlich

Dicke mm	Artikel Nummer	U-Wert W/m² K	Plattenabm. L x B (mm)	Palette Platten/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
60	112833	0,48	1.200 x 1.200	36	51,84	18,40
80	112834	0,37	1.200 x 1.200	28	40,32	22,80
100	112835	0,30	1.200 x 1.200	21	30,24	27,00
120	112836	0,25	1.200 x 1.200	18	25,92	31,20
140	112837	0,22	1.200 x 1.200	15	21,60	35,50
160	112838	0,19	1.200 x 1.200	14	20,16	39,80

Um einen unbeschädigten Transport gewährleisten zu können, ist dieses Produkt nur in ganzen Paletten bestellbar.

Dämmstoffhalter und -teller Metall für Kellerdecken- und Fassadendämmplatten

Dämmstoffhalter	Artikel Nummer	Bohrer-durchmesser mm	empf. Verankerungstiefe mm	Dübellänge mm	max. Nutzlänge (Plattendicke) mm	Karton Stk/Karton	Preis 2024 €/100 Stk exkl. MwSt.
FDM 40	7042625	8	40	90	10 - 50	250	50,00
FDM 70	7042626	8	40	110	50 - 70	250	54,00
FDM 100	7042596	8	40	140	80 - 100	250	56,00
FDM 130	7042627	8	40	170	110 - 130	250	64,00
FDM 160	7042629	8	40	200	140 - 160	250	76,00
FDM 210	7042630	8	40	250	170 - 210	125	98,00
FDM 260	7042631	8	40	300	220 - 260	125	104,00

Dämmstoffteller	Artikel Nummer	Teller Ø mm	Durchgangsloch mm	Karton Stk/Karton	Preis 2024 €/100 Stk exkl. MwSt.
FTM 80 ohne Prägung	7042633	80	14	250	45,00
FTM 110 ohne Prägung	7042845	110	14	250	64,00

Austroflex
Glaswolle-Lamellenmatten

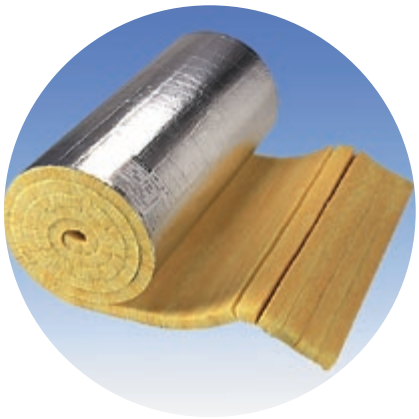

Lamellenmatten aus hochwertiger Glaswolle auf einer reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie kaschiert, Glaswolle mit stehender Faserausrichtung.

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
  λ_D = 0,036 W/(mK) bei +10° C nach EN 12667
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
  λ_D = 0,040 W/(mK) bei +40° C nach EN 12667
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
  λ_D = 0,044 W/(mK) bei +50 °C nach ISO 8497
- Brandklasse: Euroklasse A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach EN 13501-1
- Anwendungstemperatur: ≤ 300 °C nach DIN EN 14706
- Anwendungstemperatur auf der Kaschierung: ≤ 80 °C nach DIN EN 14706

Anwendungsbereiche
- Warm- und Heißwasserleitungen, Behälter, Kessel, Lüftungs- und Klimakanäle

Vertrieb über Armacell Austria Gmbh
office.austroflex@armacell.com · Tel: 0043 (0)4257 3345-0

Dicke mm	Artikel Nummer	Rollenabm. L x B (mm)	Inhalt m²/Sack
25	060LAM025005	10.000 x 500	10
30	060LAM030005	8.000 x 500	8
40	060LAM040005	6.000 x 500	6
50	060LAM050005	5.000 x 500	5
60	060LAM060005	4.000 x 500	4
70	060LAM070005	3.500 x 500	3,5
80	060LAM080005	3.500 x 500	3,5
100	060LAM100005	3.000 x 500	3

Dämmstoffmesser

Dämmstoffmesser für sämtliche Mineralfaserdämmstoffe.

Artikel Nummer	Preis 2024 €/Stk. exkl. MwSt.
6000029	35,00

Befestigung von URSA Dämmplatten in der hinterlüfteten Fassade

Vorbereitung:
Grundsätzlich ist auf geltende rechtliche und technische Regelungen zu achten und Rücksprache mit der Projektplanung und der örtlichen Bauaufsicht zu halten.
Um eine Hinterströmung der Dämmplatten zu verhindern, dürfen keine Hohlräume zwischen Untergrund und Dämmschicht entstehen. Der Dämmstoff muss vollflächig am Rohbau anliegen. Unebenheiten, wie z. B. Betongrate, sind zu entfernen und Vertiefungen sind auszugleichen.

Montagehinweise:
Die Dämmplatten werden dichtgestoßen im lot- und fluchtrechten Verband auf die tragende Wand aufgebracht. Kreuzfugen sollten vermieden werden. Bei mehrlagiger Verlegung müssen die Stöße der Lagen versetzt erfolgen. Grundsätzlich sind ganze Dämmplatten zu verlegen. Passstücke sollten > 150 mm sein. Passstücke dürfen nur in der Fläche und nicht an Gebäudekanten eingebaut werden. Die Befestigung erfolgt üblicherweise durch Vorbohren und oberflächenbündiges Einschlagen der Dämmstoffhalter. In Abhängigkeit der verwendeten Unterkonstruktion ist eine dauerhafte Lagesicherung auch mittels Kleben, Klemmen / mechanisches Anpressen möglich. Hierbei sind die auftretenden Windkräfte jederzeit, auch während der Montage, zu berücksichtigen. Die Dämmstoffdicke darf dabei nicht verringert werden. Die Art und Anzahl der Befestigungsmittel hängt grundsätzlich von der Oberfläche und Tragfähigkeit des Untergrundes sowie von den absehbaren Witterungsbedingungen ab. Bauphysikalische Vorgaben und projektspezifische Anforderungen, wie z. B. Brandschutz, sind ebenfalls zu beachten.

Für alle Befestigungsvarianten gilt:
Auf eine zügige und ungestörte Montage ist zu achten, die Fassade muss zeitnah geschlossen werden. Der Vlieskaschierung kommt lediglich eine optische Bedeutung zu. Schnittkanten und Stirnseiten müssen nicht extra geschützt werden. Vliesablösungen durch Wind, Regen oder andere klimatisch Einflüsse bilden keinen Reklamationsgrund! Abgelöstes Vlies beeinträchtigt nicht die bauphysikalischen Eigenschaften der Platte!

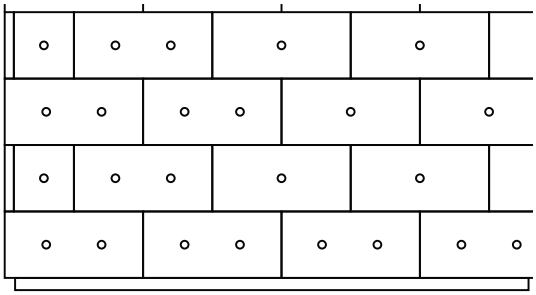

Beispiel Standardbefestigung
URSA Dämmplatten können in der ungestörten Fläche mit nur einem Dübel pro Platte befestigt werden. Diese Montage ist ab einer Plattendicke von ≥ 100 mm möglich. An den Gebäudeecken und in der untersten Reihe empfehlen wir zumindest 2 Dübel pro ganzer Platte zu verwenden. Je nach Projekt, Untergrund und Witterung müssen zusätzliche Dübel für eine sichere Befestigung gesetzt werden.

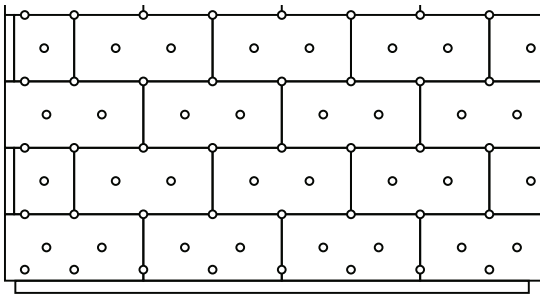

Beispiel doppelt sichere Befestigungsvariante
URSA Dämmplatten werden mit 2 Dübeln pro ganzer Platte in der Mitte, sowie mit weiteren Dübeln in der untersten Reihe und den Kreuzungspunkten befestigt. Diese Befestigungsvariante ist zwingend bei Platten < 100 mm Dicke und besonderen klimatischen Bedingungen, wie z. B. bei erhöhter Windlast oder Starkregen/Schneefall, anzuwenden. Je nach Projekt, Untergrund und Witterung müssen zusätzliche Dübel für eine sicher Befestigung gesetzt werden.

Befestigung der URSA AKP 5/Vv Kellerdeckendämmplatten

Aus brandschutztechnischer Sicht empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichen Dämmstoffhaltern* und Dämmstofftellern* aus Metall passend zu unseren nicht brennbaren Dämmplatten. Der Dämmstoffteller sollte glatt sein und je nach Plattendicke einen Durchmesser von mindestens 80 mm bzw. 110 mm haben.

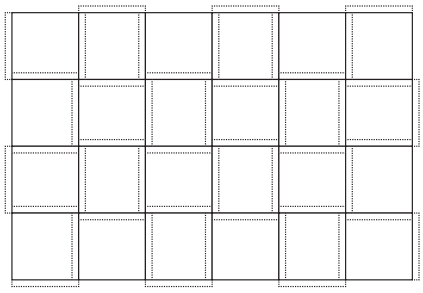

Montage der URSA AKP 5/Vv Kellerdeckendämmplatten
Die Dämmplatten werden abwechselnd um 90° gedreht an der Decke befestigt. Dadurch decken die Vliesüberstände die Plattenstöße ab und es entsteht eine gleichmäßige Untersicht:

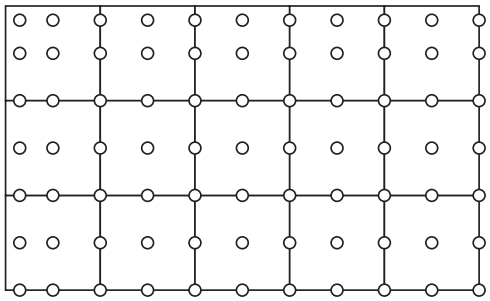

4 Dämmstoffhalter pro Platte:
Ein Dämmstoffhalter wird in der Plattenmitte, einer im Kreuzungspunkt und einer in der Mitte der Plattenstöße gesetzt. Dabei sollten größtmögliche Tellerdurchmesser verwendet werden. Bei dieser Anordnung kommen ca. 4 Dämmstoffhalter pro Platte zum Einsatz (2,8 Dämmstoffhalter/m²). Bei Plattendicken bis 120 mm empfehlen wir Dämmstoffteller mit 80 mm Durchmesser, bei Plattendicken von 140 bis 160 mm Dämmstoffteller mit Durchmesser 110 mm. Bei starker Luftsogwirkung (z.B. Garageneinfahrt) sind die Randplatten mit zusätzlichem/n Dämmstoffhalter/n zu fixieren. Um eine ebene Untersicht ohne Faltenbildung (Matratzeneffekt) zu erzielen, sollten die Dämmstoffhalter nur bis zur Plattendicke eingeschlagen oder geschraubt werden.

* Die jeweiligen Projektanforderungen sind zu beachten.

Plattendicke mm	Anzahl Dübelteller Stk	Ø Dübelteller mm
60 - 120	4	80
140 - 160	4	110

Klebemontage der URSA TECTONIC UPh/VvVk Deckendämmplatte

Vorbereitung

Grundsätzlich ist auf geltende rechtliche und technische Regelungen zu achten und Rücksprache mit der Projektplanung zu halten.
Als Untergrund für die Verklebung geeignet sind tragfähiger Beton und tragfähige Ziegel. Der Untergrund muss gemäß den ÖNORMEN B 2259, B 6410 bzw. den Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der ÖAP geprüft werden und angeführte Vorbereitungsmaßnahmen sind erforderlichenfalls durchzuführen. Der Untergrund muss eben, trocken, sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unebenheiten, wie z. B. Grate, sind zu beseitigen.

Die Temperatur des Untergrundes und der Umgebungsluft darf + 5 °C nicht unterschreiten. Dies muss für die gesamte Phase der der Montage sowie für die Aushärtungszeit des Klebers sichergestellt sein. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit des Klebers deutlich verlängern.
Eine Haftzugprüfung ist bei allen Untergründen erforderlich und vom Verarbeiter vorab durchzuführen. Eventuell ist ein Voranstrich mit einem geeigneten Haftgrund/Primer notwendig oder die Befestigung muss mit mechanischen Befestigungsmitteln erfolgen.
Die Beurteilung der Eignung der Produkte und der Gegebenheiten vor Ort für die jeweilige Anwendung obliegt dem Verarbeiter.

Verarbeitung

Die Verklebung der URSA Deckendämmplatte TECTONIC UPh/VvVk erfolgt mit Klebermörtel für Mineralwolle-Dämmplatten. Verwendbarkeit und Zubereitung entnehmen Sie den Produkthinweisen des Herstellers (z. B. als Aufdruck am Klebersack). Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Die Plattenoberfläche muss von losen Teilen und Staub befreit werden, und sauber, trocken und fettfrei sein.

Der laut Herstellerangaben vorbereitete Kleber wird sorgfältig und vollflächig auf die saubere Plattenrückseite aufgetragen und unter leichtem Druck in die Oberfläche eingearbeitet. Anschließend wird der Kleber mit einer 10mm-Zahntraufel unter 45 Grad abgezogen (Kammbett-Verfahren). Die seitlichen Kanten bleiben kleberfrei.
Eine Press-Spachtelung auf der Dämmplattenoberfläche wird empfohlen, falls es zu Haftungsproblemen des Klebers auf der Platte kommt: dabei den Kleber zunächst dünn auftragen und unter leichten Druck in die Plattenoberfläche einarbeiten, danach die notwendige Klebermenge nachlegen und mit der 10mm-Zahntraufel unter 45 Grad ohne Druck abziehen.

Verlegebeispiel:

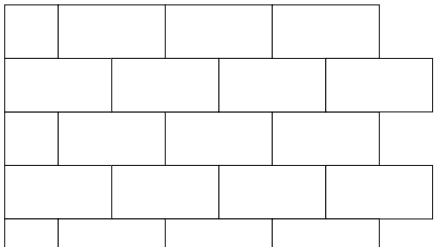

Die Platte wird mit der Seitenkante angesetzt und leicht angedrückt, die Verlegung erfolgt im Verband. Mit einem geeigneten sauberen Reibebrett die Platte dann vollflächig andrücken. Bei hohen Dämmstoffstärken ist ein erhöhter Anpressdruck erforderlich und die Verarbeitung mit zwei Personen wird empfohlen!

Bei Plattendicken ≤ 160 mm ist das Kammbett-Verfahren anzuwenden (Kleberauftrag auf der Platte).
Bei Plattendicken ≥ 180 mm ist das Floating-Buttering Verfahren zu wählen (Kleberauftrag im Kammbett auf der Platte und Kleberauftrag als Glattstrich von 1-2 mm Stärke auf der Decke).

Bei wechselnden klimatischen Bedingungen (Einfahrtsbereich von Garagen, Querlüftung, hohe Windgeschwindigkeiten, usw.) und bei verputzten Untergründen ist eine zusätzliche mechanische Befestigung durch einen Dübel in der Plattenmitte und an den Eckpunkten der Platte erforderlich. Dämmstoffplatten mit den Dicken 220 und 240 mm müssen mechanisch befestigt werden!

Gewebespachtelung auf URSA TECTONIC FP und URSA TECTONIC HT Dämmplatte
Der Spachtelauftrag in Dicke von maximal 4 mm sollte grundsätzlich mit Klebemontage und zusätzlicher Befestigung durch mindestens 2 Stück Dämmstoffhaltern in der Plattenachse und mit Gewebeeinlage ausgeführt werden, um den Verbund des Aufbaus sicherzustellen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Klebemörtel-, Dämmstoffhalter-, Gewebe- und Spachtelhersteller sind zu beachten. Der Klebeuntergrund ist immer vorab auf Eignung zu überprüfen.

URSA Dämmfilze

URSA Dämmfilze sind nicht brennbare, hochdämmende Spannfilze aus Glaswolle zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden.

Zwischen- und Untersparrendämmung

Holzrahmenbauweise

Oberste Geschossdecke, nicht begehbar

Zweischaliges Blechdach

Trockenbau-Systeme

Abgehängten Decke

Ausgezeichnete Wärmedämmung

Sehr gut schalldämmend

Nicht brennbar

Einfache Handhabung

Sehr gut schalldämmend

Umweltfreundlich

URSA SF 32
Spannfilz

λ 32

Nicht brennbarer (A1), hochdämmender Glaswolle-Spannfilz aus österreichischem Recyclingglas zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AF_r5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,032 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz
- Markierungen als Schneidehilfe
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche
- Holzrahmenbauweise
- Zwischen- und Untersparrendämmung
- Oberste Geschoßdecke, nicht begehbar
- Zweischalige Blechdächer

Dicke mm	Artikel Nummer	U-Wert W/m² K	Rollenabm. L x B (mm)	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
50	2081527	0,58	7.600 x 1.200	9,12	18	164,16	7,50
60*	2081691	0,49	6.400 x 1.200	7,68	18	138,24	9,00
80	2081535	0,37	4.800 x 1.200	5,76	18	103,68	12,00
100	2081523	0,30	4.000 x 1.200	4,80	18	86,40	15,00
120	2081534	0,26	3.200 x 1.200	3,84	18	69,12	18,00
140	2081524	0,22	2.800 x 1.200	3,36	18	60,48	21,00
160	2081525	0,19	2.500 x 1.200	3,00	18	54,00	24,00
180*	2136526	0,17	3.300 x 1.200	3,96	12	47,52	27,00
200*	2136524	0,15	3.000 x 1.200	3,60	12	43,20	30,00
220*	2136576	0,14	2.500 x 1.200	3,00	12	36,00	33,00
240*	2136550	0,13	2.300 x 1.200	2,76	12	33,12	36,00

* auf Anfrage

URSA SF 34
Spannfilz

λ 34

Nicht brennbarer (A1), vielseitig einsetzbarer Glaswolle-Spannfilz aus österreichischem Recyclingglas zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz
- Markierungen als Schneidehilfe
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche
- Holzrahmenbauweise
- Zwischen- und Untersparrendämmung
- Oberste Geschoßdecke, nicht begehbar
- Zweischalige Blechdächer

Dicke mm	Artikel Nummer	U-Wert W/m² K	Rollenabm. L x B (mm)	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
50	2081980	0,61	11.200 x 1.200	13,44	24	322,56	5,50
80	2082736	0,40	7.000 x 1.200	8,40	24	201,60	8,80
100	2081905	0,32	5.600 x 1.200	6,72	24	161,28	11,00
120	2081981	0,27	4.800 x 1.200	5,76	24	138,24	13,20
140	2081982	0,23	4.000 x 1.200	4,80	24	115,20	15,40
160	2081983	0,21	3.500 x 1.200	4,20	24	100,80	17,60
180	2081984	0,18	3.200 x 1.200	3,84	24	92,16	19,80
200	2081985	0,17	2.800 x 1.200	3,36	24	80,64	22,00
220*	2081986	0,15	2.500 x 1.200	3,00	24	72,00	24,20
240	2081987	0,14	2.300 x 1.200	2,76	24	66,24	26,40
260*	2135300	0,13	2.800 x 1.200	3,36	12	40,32	28,60
280*	2136521	0,12	2.500 x 1.200	3,00	12	36,00	30,80

* auf Anfrage

URSA SF 38 Spannfilz

λ 38

Nicht brennbarer (A1), vielseitig einsetzbarer Glaswolle-Spannfilz aus österreichischem Recyclingglas zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AF$_r$5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,038 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz
- Markierungen als Schneidehilfe
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche
- Holzrahmenbauweise
- Zwischen- und Untersparrendämmung
- Oberste Geschoßdecke, nicht begehbar
- Zweischalige Blechdächer

Dicke mm	Artikel Nummer	U-Wert W/m² K	Rollenabm. L x B (mm)	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
100	2082496	0,36	5.500 x 1.200	6,60	24	158,40	8,00
120	2082497	0,30	4.700 x 1.200	5,64	24	135,36	9,60
140	2082498	0,26	4.000 x 1.200	4,80	24	115,20	11,20
160	2082500	0,23	3.500 x 1.200	4,20	24	100,80	12,80
180	2081997	0,20	4.000 x 1.200	4,80	24	115,20	14,40
200	2081877	0,18	3.500 x 1.200	4,20	24	100,80	16,00
220*	2081998	0,17	3.200 x 1.200	3,84	24	92,16	17,60
240	2081999	0,15	3.000 x 1.200	3,60	24	86,40	19,20
260*	2144093	0,14	2.800 x 1.200	3,36	24	80,64	20,80
280*	2144069	0,13	2.600 x 1.200	3,12	24	74,88	22,40
300*	2144070	0,12	2.400 x 1.200	2,88	24	69,12	24,00
320*	2144075	0,12	2.200 x 1.200	2,64	24	63,36	25,60

* auf Anfrage

URSA SF 38 Untersparrenfilz

NEU

λ 38

Nicht brennbarer (A1), vielseitig einsetzbarer Glaswolle-Spannfilz aus österreichischem Recyclingglas als Untersparrendämmung zur zusätzlichen Wärme- und Schalldämmung, z. B. bei Metallkonstruktionen.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,038 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Dämmstoffbreite von 415 mm für fugendichte Montage bei Metall-Unterkonstruktionen
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche
- Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion

Dicke mm	Artikel Nummer	U-Wert W/m² K	Rollenabm. L x B (mm)	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
50+50 (100)	2143878	0,67	6 x 5.500 x 415	13,70	30	410,85	4,25
100 (50+50)	2143878	0,36	3 x 5.500 x 415	6,85	30	205,43	8,50

URSA TWF 1 DUETT Trennwandfilz

λ 39

Nicht brennbarer (A1) Glaswolle-Dämmfilz aus österreichischem Recyclingglas zur Wärme- und Schalldämmung von Metallständerwänden und Vorsatzschalen. URSA TWF 1 DUETT sind Dämmfilze mit zwei Lagen gleicher Dicke in einer Verpackung, die gemeinsam oder einzeln verarbeitet werden können.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AF_r5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz
- Markierungen als Schneidehilfe
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche
- Trockenbausysteme mit Profilabstand 625 mm

Dicke mm	Artikel Nummer	U-Wert W/m² K	Rollenabm. L x B (mm)	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
50+50 (100)	2081872	0,69	2x7.500 x 2x625	18,75	30	562,50	3,50
75+75	2082197	0,48	2x5.000 x 2x625	12,50	30	375,00	5,25
100 (50+50)	2081872	0,37	7.500 x 2x625	9,38	30	281,25	7,00

URSA DF 39 und DF 39 DUETT Dämmfilz

λ 39

Nicht brennbarer (A1) Glaswolle-Dämmfilz aus österreichischem Recyclingglas zur Warme- und Schalldämmung von Gebäuden. URSA DF 39 DUETT sind Dämmfilze mit zwei Lagen gleicher Dicke in einer Verpackung, die gemeinsam oder einzeln verarbeitet werden können.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AF$_r$5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/mK
- Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz
- Markierungen als Schneidehilfe
- Diffusionsoffen

Anwendungsbereiche
- Oberste Geschoßdecke, nicht begehbar
- Holzrahmenbauweise
- zweischalige Blechdächer

Dicke mm	Artikel Nummer	U-Wert W/m² K	Rollenabm. L x B (mm)	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² inkl. MwSt.
50+50 (100)	2082192	0,69	2x7.500 x 1.200	18,00	30	540,00	3,50
60+60 (120)	2082188	0,59	2x6.200 x 1.200	14,88	30	446,40	4,20
80+80 (160)	2082214	0,45	2x4.700 x 1.200	11,28	30	338,40	5,60
100 (50+50)	2082192	0,37	7.500 x 1.200	9,00	30	270,00	7,00
120 (60+60)	2082188	0,31	6.200 x 1.200	7,44	30	223,20	8,40
140	2081937	0,27	5.400 x 1.200	6,48	30	194,40	9,80
160 (80+80)	2082214	0,23	4.700 x 1.200	5,64	30	169,20	11,20
180	2081940	0,21	4.200 x 1.200	5,04	30	151,20	12,60
200	2081941	0,19	3.700 x 1.200	4,44	30	133,20	14,00
220	2082156	0,17	3.400 x 1.200	4,08	30	122,40	15,40
240	2081942	0,16	3.100 x 1.200	3,72	30	111,60	16,80
260	2144073	0,15	2.900 x 1.200	3,48	24	83,52	18,20
280	2144067	0,14	2.700 x 1.200	3,24	24	77,76	19,60
300	2144074	0,13	2.500 x 1.200	3,00	24	72,00	21,00

Vorteile von URSA Glaswolle und URSA Mineralwolle

- URSA Glaswolle und URSA Mineralwolle werden besonders nachhaltig aus bis zu 80% österreichischem Recyclingglas und natürlichen Mineralien hergestellt.
- URSA Glaswolle und URSA Mineralwolle sind frei von Lösungsmitteln und Brandschutzmitteln, enthalten keine Pestizide, keine Insektizide und schimmeln nicht.
- URSA Glaswolle und URSA Mineralwolle sind nach dem Gebäuderückbau zu 100% recycelbar und schonen dadurch die Ressourcen.
- Zerstörungsfrei ausgebaute URSA Mineralwolle-Platten sind als Dämmstoff wiederverwendbar und schließen so den Produktkreislauf im Bauwesen.

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit oder Lambda-Wert (λ-Wert)
Die Wärmeleitfähigkeit λ ist eine Eigenschaft des Baustoffes und beschreibt die Wärmemenge, die in 1 s durch eine 1 m dicke und 1 m² große Stoffschicht fließt, wenn der Temperaturunterschied 1 K beträgt. Die Wärmeleitfähigkeit λ wird nach ÖNORM EN 13162 bestimmt und als Nennwert angegeben. Dabei gilt: Der Wärmeschutz ist umso besser, je kleiner der λ-Wert des Baustoffes ist.

Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert
Der Wärmedurchgangskoeffizient ist ein spezifischer Kennwert eines Bauteils und beschreibt, welche Leistung pro m² des Bauteils auf einer Seite benötigt wird, um eine Temperaturdifferenz von 1 °C aufrecht zu erhalten. Es wird im Wesentlichen durch die Wärmeleitfähigkeit und Dicke der Stoffe bestimmt. Dabei gilt: Die Wärmedämmeigenschaft ist umso besser, je niedriger der U-Wert eines Bauteils ist.

Bei der Berechnung des U-Wertes sind die Wärmeübergangswiderstände nach ÖNORM EN ISO 6946 enthalten.
Rsi + Rse = 0,17 m² K/W (z.B. bei der Außenwand)
Rsi + Rse = 0,21 m² K/W (z.B. bei der Kellerdeckendämmung)

Brandschutz

Brandverhalten
Das Brandverhalten ist eine Eigenschaft eines Baustoffes und wird in Klassen von A1 bis F angegeben. URSA Mineralwolle ist nicht brennbar (A1; A2, s1-d0) und erfüllt damit die höchsten Anforderungen der OIB-Richtlinie 2.

Feuerwiderstand
Der Feuerwiderstand ist eine charakteristische Leistungseigenschaft eines Bauteiles und beschreibt, wie lange dieses ein gefordertes Schutzziel erfüllt. Am häufigsten werden im Bauwesen die Leistungen R– Tragfähigkeit, E- Raumabschluss und I– Wärmedämmung beschrieben. Die Ziffer gibt die Zeitdauer in Minuten an, über den die Leistung aufrechterhalten wird.

Schallschutz

Strömungswiderstand
Der Wert des Strömungswiderstandes wird in Stufen von 1 kPa x s/m² angegeben. Für die Luftschalldämmung bei zweischaligen Bauteilen ist der Einsatz weichfedernder, schalldämmender Einlagen mit einem längenspezifischen Strömungswiderstand ≥ 5 kPa·s/m² erforderlich.

Dynamische Steifigkeit s' (MN/m³) SDi
Die dynamische Steifigkeit beschreibt die „federnden" Eigenschaften des Dämmstoffes. Je geringer die dynamische Steifigkeit, desto besser ist die Trittschalldämmung.

CE Bezeichnungsschlüssel nach ÖNORM EN 13162

Die Anwendungsmöglichkeiten des Dämmstoffes ergeben sich aus den zusätzlichen Angaben zu den Produkteigenschaften. Diese Eigenschaften sind in einem Bezeichnungsschlüssel dargestellt. Dieser Bezeichnungsschlüssel ist Bestandteil der CE-Kennzeichnung.

Das nachstehende Beispiel zeigt einen beispielhaften Bezeichnungsschlüssel für URSA Glaswolle und URSA Mineralwolle:

MW - EN-13162 – T3 – TR7,5 – CS(10)25 - MU1 - WL(P) - AFr10

- MW: Mineralwolle
- EN-13162: Harmonisierte europäische Produktnorm für Mineralwolle
- T3: Grenzabmaß für die Dicke
- TR7,5: Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
- CS(10)25: Druckspannung
- MU1: Wasserdampf-diffusions-widerstands-zahl
- WL(P): Langzeitige Wasseraufnahme
- AFr10: Strömungs-widerstand ≥ 10kPa s/m²

Dicke
Die Dicke wird als Nenndicke dN angegeben. Das Produkt wird einer Toleranzklasse zugeordnet.

Grenzabmaß für die Dicke

Toleranzklasse	Grenzabweichungen von der Nenndicke	
T1	-5% oder -5 mm *	Überschreitung zulässig
T2	-5% oder -5 mm *	+15% oder +15 mm **
T3	-3% oder -3 mm *	+10% oder +10 mm **
T4	-3% oder -3 mm *	+5% oder +5 mm **
T5	-1% oder -1 mm *	+3 mm
T6	-5% oder -1 mm *	+15% oder +3 mm *
T7	0	+10% oder +2 mm *

* Der größere numerische Wert ist maßgebend
** Der kleinere numerische Wert ist maßgebend

Produktarten von Mineralwolle gemäß ÖNORM B6000
- MW-WL: Mineralwolle in leichter Ausführung, Rollenware, nicht druckbelastbar
- MW-W: Mineralwwolle, nicht druckbelastbar
- MW-WF: Mineralwolle in fester Ausführung, nicht druckbelastbar
- MW-WV: Mineralwolle, Druckfestigkeit ≥ 5 kPa
- MW-WD: Mineralwolle, Druckfestigkeit ≥ 20 kPa
- MW-T: Mineralwolle für die Trittschalldämmung.
- MW-PT: Mineralwolle als Putzträgerplatte
- MW-PTL: Mineralwolle als Putzträgerplatte (Lamellenplatte)

Wasserdampfdiffusion
Der Wert gibt an, um wie viel das Material gegenüber Wasserdampf dichter ist als eine gleich dicke, ruhende Luftschicht. URSA Glaswolle-Dämmung und URSA Mineralwolle-Dämmung ist diffusionsoffen (m = 1) und damit durchlässig wie Luft zu bewerten.

Langzeitige Wasseraufnahme
Kein Prüfergebnis darf bei langzeitigem teilweisem Eintauchen 3,0 kg/m² überschreiten (siehe EN 12087). URSA Glaswolle und URSA Mineralwolle, die mit Feuchte in Berührung kommen kann, ist in ihrer Eigenschaft durchgehend wasserabweisend ausgerüstet (hydrophobiert).

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
Die Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ist nach EN 1607 zu bestimmen und wird in kPa angegeben. Der Wert ist bei Beschichtung der Platte mit Putz zu beachten.

Druckspannung
Die Druckspannung bei 10 % Stauchung ist nach EN 826 zu bestimmen und wird in kPa angegeben. Der Wert ist bei Beschichtung der Platte mit Putz oder beim Einlegen in die Schalung zu beachten.

URSA Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme

Die URSA SECO Systemkomponenten bilden eine luftdichte Gebäudehülle und schützen die Bauteile zuverlässig vor Feuchteschäden. Zusammen mit den nachhaltigen URSA Glas- und Mineralwolle-Dämmstoffen sorgen sie für wärmebrückenfreie Konstruktionen, reduzieren den Energieverbrauch und schaffen das ganze Jahr über ein angenehmes Raumklima.

Einfache Handhabung

Feuchteschutz

Luftdichtheit

URSA SECO SD 2 Dampfbremse

Dampfbremse mit fixem s_d-Wert, Strichmarkierung als Verlegehilfe.

Eigenschaften
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: s_d-Wert 2 m
- CE-geprüft nach DIN EN 13984
- Lösungsmittelfrei (Emicode 1 plus)
- Hochreißfest
- Luftdicht in der Fläche

Anwendungsbereiche*
- Steildach
- Oberste Geschoßdecke
- Holzrahmenbauweise
- Trockenbaukonstruktionen

* Bauteilberechnung mittels entsprechender Bauphysiksoftware wird empfohlen

Artikel Nummer	Rollenabm. L x B (m)	Gewicht g/m²	S_d-Wert m	Rolle m²/Rolle	Palette Rollen/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
7040912	50 x 1,5	ca. 110	ca. 2	75,00	20	1.500,00	2,60

URSA SECO SDV Plus Dampfbremse

Dampfbremse mit variablem sd-Wert und Rücktrocknungseffekt, Strichmarkierung als Verlegehilfe.

Eigenschaften
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: s_d-Wert 0,20-20 m
- CE-geprüft nach DIN EN 13984
- Lösungsmittelfrei (Emicode 1 plus)
- Polyamidfolie mit Spezialvlies
- Feuchtevariabel und hochreißfest
- Luftdicht in der Fläche

Anwendungsbereiche*
- Steildach
- Holzrahmenbauweise
- Trockenbaukonstruktionen

* Bauteilberechnung mittels entsprechender Bauphysiksoftware wird empfohlen

Artikel Nummer	Rollenabm. L x B (m)	Gewicht g/m²	S_d-Wert m	Rolle m²/Rolle	Palette Rollen/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m² exkl. MwSt.
7043158	20 x 1,5	ca. 70	0,20 bis 20	30,00	63	1.890,00	4,30

URSA SECO KA
Haftklebeband

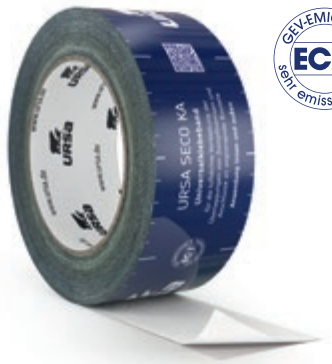

Eigenschaften
- Einseitiges Klebeband auf LDPE-Folie mit extrem hoher Klebekraft
- Dehnfähig zur Aufnahme von geringen Bauteilbewegungen
- lösungsmittelfrei
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C
- Verarbeitungstemperatur ≥ 5°C
- bis zu 6 Monate UV-beständig

Anwendungsbereiche
- Luftdichte Verklebung der URSA Dampfbremsen im Innenbereich
- Luftdichter Anschluss von URSA Dampfbremsen an angrenzende Bauteile und Durchdringungen im Innenbereich
- Verklebung von Unterspann- und Unterdeckbahnen, Vliesen
- Haftet auf korrosionsfreie Metalloberflächen und Holzwerkstoffplatten mit fester Oberfläche, z.B. OSB-Platten

Artikel Nummer	Rollenabm. L x B (m)	Karton Rollen/Karton	Palette Kartons/Palette	Preis 2024 €/Rolle exkl. MwSt.
7038591	25 x 0,06	10	42	24,00

URSA SECO KP
Haftklebeband

Eigenschaften
- Einseitiges Klebeband auf Spezialpapier mit hoher Klebekraft
- Sehr hohe Endfestigkeit
- Lösungsmittelfrei
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C
- Verarbeitungstemperatur ≥ 5°C
- Bis zu 6 Monate UV-beständig

Anwendungsbereiche
- luftdichte Verklebung der URSA Dampfbremsen im Innenbereich
- luftdichter Anschluss von URSA Dampfbremsen an angrenzende Holzwerkstoffe mit fester Oberfläche (z.B. OSB-Platten) und korrosionsfreien Metalloberflächen im Innenbereich

Artikel Nummer	Rollenabm. L x B (m)	Karton Rollen/Karton	Palette Kartons/Palette	Preis 2024 €/Rolle exkl. MwSt.
7038606	40 x 0,06	8	42	40,00

URSA SECO DKS
Dichtklebstoff für innen und außen

Eigenschaften
- Selbstklebend
- Dauerhaft elastisch
- Lösungsmittelfrei
- Temperaturbeständigkeit – 30 °C bis + 80 °C
- Verarbeitungstemperatur – 5 °C bis + 40 °C

Anwendungsberieche
- Luftdichte Anschlüsse der URSA Dampfbremsen an bauübliche Untergründe angrenzender Bauteile, wie z.B. Mauerwerk, Putz, Beton, Gipsbauplatten, Holz und Metall
- zusätzliche Sicherheit bei Durchdringungen der URSA Dampfbremsen wie z.B. Elektroleitungen, Rohrdurchführungen im Innenbereich

Artikel Nummer	Inhalt ml/Kartusche	Karton Kartuschen/Karton	Palette Kartons/Palette	Preis 2024 €/Kartusche exkl. MwSt.
7043167	310,00	12	96	12,50

Alle Fotos sind Symbolfotos. Farben können im Einzelfall abweichen.

Materialbedarf für Steildächer

Nr.	Produkt	Faktor x Dachfläche*	Materialbedarf*	Inhalt pro Einheit
1	URSA Mineral- und Glaswolle	0,9 x ..... m²	..... m²	variabel
2	URSA SECO SD 2 Dampfbremse (B x L: 1,5 m x 50 m)	1,2 x ..... m²	..... m²	(75 m²/Rolle)
3	URSA SECO KP Haftklebeband	0,6 x ..... m²	..... lfm	(40 lfm/Rolle)
4	URSA SECO KA Haftklebeband	0,2 x ..... m²	..... lfm	(25 lfm/Rolle)
5	URSA SECO DKS Dichtklebstoff	0,06 x ..... m²	..... Kartusche(n)	(310 ml/Kartusche)

* durchschnittliche Menge

URSA XPS

NEU!
„Indoor Air Comfort Gold“ zertifiziert

Der Dämmstoff für druckfeste Lösungen

URSA XPS Dämmplatten überzeugen durch ihre sehr gute Wärmedämmfähigkeit, hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme. Sie sind daher besonders geeignet für außenliegende und hoch druckfeste Anwendungen, wie z. B. Perimeterdämmung oder Dämmung im Umkehrdach. URSA XPS Dämmplatten gibt es in verschiedenen Dicken von 20 bis 300 mm, mit unterschiedlichen Kantenausbildungen und Oberflächen, für eine bessere Haftung in Verbindung mit Beton, Mörtel und Bauklebern. URSA XPS ist bauphysikalisch optimiert, wirtschaftlich und einfach verarbeitbar.

baubook deklariert und validiert
Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren

gelistet in baubook

Erläuterungen zur Produktbezeichnung:

N	CO_2-geschäumt; Zellgas Luft
PZ	Oberfläche: gewaffelt
R	Oberfläche: beidseitig angeraut
I	Gerade Kante
L	Allseitiger Stufenfalz

Ausgezeichnete Wärmedämmung

Feuchte-unempfindlich

Hohe Druckfestigkeit

Einfache Handhabung

Energiesparend

Umweltfreundlich

Recyclebar

URSA XPS N-III-L

Druckfeste Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, geschäumt mit CO_2,enthält Luft als Zellgas.

Bezeichnungsschlüssel:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-TR200-WD(V)1- WL(T)0,7-FTCD1-FTCI2-MU150-SS200

Produktart nach ÖNORM B 6000: XPS-G 30
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa
Brandverhalten: Euroklasse E

Eigenschaften
- allseitiger Stufenfalz (L)
- glatte Oberfläche

Anwendungsbereiche
- Warmdach
- Umkehrdach
- Oberste Geschoßdecke
- Perimeterdämmung, auch unter lastabtragender Fundamentplatte
- Innendämmung Boden

Dicke mm	Artikel Nummer	Plattenabm. L x B (mm)	λ_D-Wert W/mK	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Palette m³/Palette	Preis 2024 €/m³ exkl. MwSt.
30	2143681	1.250 x 600	0,032	12	9,00	14	126,00	3,78	300,00
40	2143440	1.250 x 600	0,032	9	6,75	14	94,50	3,78	300,00
50	2144123	1.250 x 600	0,032	8	6,00	12	72,00	3,60	300,00
60	2144126	1.250 x 600	0,033	6	4,50	14	63,00	3,78	300,00
80	2140175	1.250 x 600	0,035	5	3,75	12	45,00	3,60	300,00
100	2144130	1.250 x 600	0,032	4	3,00	12	36,00	3,60	300,00
120	2144128	1.250 x 600	0,033	3	2,25	14	31,50	3,78	320,00
140	2143445	1.250 x 600	0,034	3	2,25	12	27,00	3,78	330,00
160	2144129	1.250 x 600	0,034	2	1,50	16	24,00	3,84	330,00
180	2143446	1.250 x 600	0,035	2	1,50	14	21,00	3,78	350,00
200	2139906	1.250 x 600	0,036	2	1,50	12	18,00	3,60	350,00
220*	2140250	1.250 x 600	0,036	2	1,50	12	18,00	3,96	380,00
240*	2140067	1.250 x 600	0,036	2	1,50	10	15,00	3,60	380,00

* auf Anfrage

URSA XPS N-V-L

λ 33

Hochdruckfeste Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, geschäumt mit CO_2, enthält Luft als Zellgas.

Bezeichnungsschlüssel:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)- DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2- WL(T)0,7-FTCD1- TCI2-MU150-SS200

Produktart nach ÖNORM B 6000: XPS-G 50
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 500 kPa
Brandverhalten: Euroklasse E

Eigenschaften
- allseitiger Stufenfalz (L)
- glatte Oberfläche

Anwendungsbereiche
- Warmdach
- Umkehrdach, Parkdecks
- Oberste Geschoßdecke
- Perimeterdämmung, auch unter lastabtragender Fundamentplatte
- Innendämmung Boden

Dicke mm	Artikel Nummer	Plattenabm. L x B (mm)	λ_D-Wert W/mK	Paket Platen/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Palette m³/Palette	Preis 2024 €/m³exkl. MwSt.
50	2141372	1.250 x 600	0,033	8	6,00	12	72,00	3,60	380,00
60	2143694	1.250 x 600	0,034	6	4,50	14	63,00	3,78	380,00
80	2141375	1.250 x 600	0,035	5	3,75	12	45,00	3,60	380,00
100	2143447	1.250 x 600	0,033	4	3,00	12	36,00	3,60	380,00
120	2143448	1.250 x 600	0,034	3	2,25	14	31,50	3,78	390,00
140	2140269	1.250 x 600	0,034	3	2,25	12	27,00	3,78	400,00
160	2140298	1.250 x 600	0,035	2	1,50	16	24,00	3,84	400,00
180*	2140284	1.250 x 600	0,035	2	1,50	14	21,00	3,78	420,00
200	2140299	1.250 x 600	0,035	2	1,50	12	18,00	3,60	420,00

* auf Anfrage

URSA XPS N-VII-L

Extrem hochdruckbelastbare Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, geschäumt mit CO_2, enthält Luft als Zellgas.

Bezeichnungsschlüssel:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)700-DS(70,90)- DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-TR200-WD(V)2- WL(T)0,7-FTCD1-TCI2-MU150-SS200

Produktart nach ÖNORM B 6000: XPS-G 70
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 700 kPa
Brandverhalten: Euroklasse E

Eigenschaften
- allseitiger Stufenfalz (L)
- glatte Oberfläche

Anwendungsbereiche
- Warmdach
- Umkehrdach, Parkdecks
- Oberste Geschoßdecke
- Perimeterdämmung, auch unter lastabtragender Fundamentplatte
- Innendämmung Boden

Dicke mm	Artikel Nummer	Plattenabm. L x B (mm)	λ_D-Wert W/mK	Paket Platen/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Palette m³/Palette	Preis 20234 €/m³ exkl. MwSt.
50	2144221	1.250 x 600	0,033	8	6,00	12	72,00	3,60	500,00
60	2143695	1.250 x 600	0,034	6	4,50	12	63,00	3,78	500,00
80	2141350	1.250 x 600	0,035	5	3,75	12	45,00	3,60	500,00
100	2144222	1.250 x 600	0,035	4	3,00	12	36,00	3,60	500,00
120	2141132	1.250 x 600	0,034	3	2,25	14	31,50	3,78	520,00
140	2140300	1.250 x 600	0,034	3	2,25	12	27,00	3,78	520,00
160	2140311	1.250 x 600	0,035	2	1,50	16	24,00	3,84	550,00
180*	2140312	1.250 x 600	0,036	2	1,50	14	21,00	3,78	550,00
200	2140313	1.250 x 600	0,036	2	1,50	12	18,00	3,60	550,00

* auf Anfrage

URSA XPS PLUS N-III-PZ-I

Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, geschäumt mit CO_2, enthält Luft als Zellgas.

Bezeichnungsschlüssel 30 mm - 80 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)- DLT(2)5-TR200-WL(T)0,7-MU100-SS200

Bezeichnungsschlüssel 100 mm - 240 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)- DLT(2)5-TR200-WL(T)1,5-MU100-SS200

Produktart nach ÖNORM B 6000: XPS-R
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa
Brandverhalten: Euroklasse E

Eigenschaften
- gerade Kante (i)
- Oberfläche beidseitig gewaffelt

Anwendungsbereiche
- Sockeldämmung, verputzbar
- Wärmebrückendämmung

Dicke mm	Artikel Nummer	Plattenabm. L x B (mm)	λ_D-Wert W/mK	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Palette m³/Palette	Preis 2024 €/m³ inkl. MwSt.
30	2143686	1.250 x 600	0,032	12	9,00	14	126,00	3,78	320,00
40	2141569	1.250 x 600	0,032	9	6,75	14	94,50	3,78	320,00
50	2141570	1.250 x 600	0,032	8	6,00	12	72,00	3,60	320,00
60	2143693	1.250 x 600	0,033	6	4,50	14	63,00	3,78	320,00
80	2141592	1.250 x 600	0,035	5	3,75	12	45,00	3,60	320,00
100	2141925	1.250 x 600	0,032	4	3,00	12	36,00	3,60	320,00
120	2141594	1.250 x 600	0,033	3	2,25	14	31,50	3,78	330,00
140	2141595	1.250 x 600	0,034	3	2,25	12	27,00	3,78	350,00
160	2141596	1.250 x 600	0,034	2	1,50	16	24,00	3,84	350,00
180	2141597	1.250 x 600	0,035	2	1,50	14	21,00	3,78	380,00
200	2141598	1.250 x 600	0,036	2	1,50	12	18,00	3,60	380,00
220*	2141599	1.250 x 600	0,036	2	1,50	12	18,00	3,96	400,00
240*	2141600	1.250 x 600	0,036	2	1,50	10	15,00	3,60	400,00

* auf Anfrage

URSA XPS N-R-I

λ 32

Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, geschäumt mit CO_2, enthält Luft als Zellgas.

Bezeichnungsschlüssel:
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200-MU150

Produktart nach ÖNORM B 6000: XPS-R
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa
Brandverhalten: Euroklasse E

Eigenschaften
- gerade Kante (i)
- Oberfläche beidseitig angeraut

Anwendungsbereiche
- Wärmebrückendämmung

Dicke mm	Artikel Nummer	Plattenabm. L x B (mm)	λ_D-Wert W/mK	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Palette m³/Palette	Preis 2024 €/m³ exkl. MwSt.
20	2140176	1.250 x 600	0,032	22	16,50	12	198,00	3,96	350,00

URSA XPS N-III-I

NEU

λ 32

Druckfeste Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, geschäumt mit CO_2, enthält Luft als Zellgas.

Bezeichnungsschlüssel:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-TR200-WD(V)1- WL(T)0,7-FTCD1-FTCI2-MU150-SS200

Produktart nach ÖNORM B 6000: XPS-G 30
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa
Brandverhalten: Euroklasse E

Eigenschaften
- gerade Kante (i)
- glatte Oberfläche

Anwendungsbereiche
- Innendämmung Boden unter lastverteilendem Fußboden

Dicke mm	Artikel Nummer	Plattenabm. L x B (mm)	λ_D-Wert W/mK	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Palette m³/Palette	Preis 2024 €/m³ exkl. MwSt.
30	2143683	1.250 x 600	0,032	12	9,00	14	126,00	3,78	300,00
40	2143439	1.250 x 600	0,032	9	6,75	14	94,50	3,78	300,00
50	2143441	1.250 x 600	0,032	8	6,00	12	72,00	3,60	300,00
60	2143690	1.250 x 600	0,033	6	4,50	14	63,00	3,78	300,00
80	2140179	1.250 x 600	0,035	5	3,75	12	45,00	3,60	300,00
100	2143324	1.250 x 600	0,032	4	3,00	12	36,00	3,60	300,00

Vorteile von URSA XPS

- URSA XPS wird mit einem hohen Anteil an Recyclingmaterial hergestellt und ausschließlich mit CO_2 geschäumt.
- URSA XPS ist frei von FCKW-, HFCKW und HFKW-haltigen Treibgasen und frei von HBCD-haltigen Brandschutzmitteln.
- URSA XPS ist nach dem Gebäuderückbau zu 100% recycelbar oder als Dämmstoff wiederverwendbar.

CE Bezeichnungsschlüssel für XPS nach ÖNORM EN 13164

Die Anwendungsmöglichkeiten des Dämmstoffes ergeben sich aus den Angaben zu den Produkteigenschaften. Diese Eigenschaften sind in einem Bezeichnungsschlüssel dargestellt. Das nachstehende Beispiel zeigt den Bezeichnungsschlüssel für ein URSA XPS Produkt:

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)300 - DS(70,90) - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 – TR200 - WD(V)1 – WL(T)0,7 - FTCD1 – FTCI2 - MU150-SS200

- Scherfestigkeit
- Wasserdampf-durchlässigkeit
- Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung
- Langzeitige Wasseraufnahme bei vollständigem Eintauchen
- Wasseraufnahme durch Diffusion
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
- Kriechverhalten
- Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung
- Dimensionsstabilität bei definierter Temperaturbeanspruchung
- Druckspannung bei 10 % Stauchung oder Druckfestigkeit
- Grenzabmaß für die Dicke
- Harmonisierte europäische Produktnorm für extrudierten Polystyrolschaum
- Extrudierter Polystyrolschaum

Vorteile der URSA XPS Verpackung:

- kompakt
- wetterfest
- UV-beständig
- Effiziente Palettierung
- Einfach stapelbar

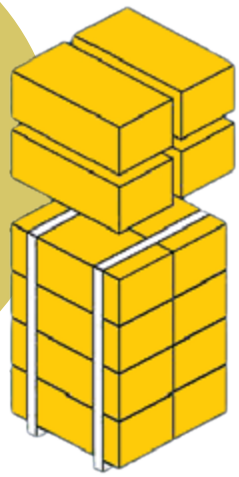

Lagerung

Es wird empfohlen, das Produkt in einem geschlossenen, trockenen Raum zu lagern. URSA XPS Dämmplatten müssen bei Lagerung im Freien mit UV-undurchlässiger Kunststoff-folie vor direktem Sonnenlicht geschützt werden. Es wird davon abgeraten, dunkle oder schwarze Folie zu verwenden, da sich das Produkt über die Anwendungsgrenztemperatur von +75 °C erwärmen könnte und die Leistungsfähigkeit des Materials beeinträchtigt würde.

Produkteigenschaft	Einheit	N-III-L (G30)	N-V-L (G50)	N-VII-L (G70)
Zellinhalt	-	Luft	Luft	Luft
Oberfläche	-	glatt	glatt	glatt
Kantenausbildung	-	Stufenfalz	Stufenfalz	Stufenfalz
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	W/mK	30, 40, 50, 100 mm: 0,032 60, 120 mm: 0,033 140, 160 mm: 0,034 80, 180 mm: 0,035 200, 220, 240 mm: 0,036	50, 100 mm: 0,032 60, 120, 140 mm: 0,034 80, 160, 180, 200 mm: 0,035	50 mm: 0,033 60, 120, 140 mm: 0,034 80, 100, 160 mm: 0,035 180, 200 mm: 0,036
Brandverhalten Euroklasse	Euroklasse	E	E	E
Druckspannung bei 10% Stauchung CS(10/Y)i	kPa	300	500	700
Langzeit-Kriechverhalten bei Druck-beanspruchung, bei 2% Stauchung nach 50 Jahren, CC(2/1,5/50)σc	kPa	130	180	250
Dickentoleranzklasse	mm	T1	T1	T1
Dimensionsstabilität bei def. Temperatur und Feuchtebedingungen, DS(70,90)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Dimensionsänderung bei 0,04 N/mm² und 70°C, DLT(2)5	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Langzeitige Wasseraufnahme, WL(T)0,7	%	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7
Wasseraufnahme durch Diffusion WD(V)	%	≤ 1	≤ 2	≤ 2
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-, Tau-Wechselbeanspruchung, FTCD	%	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	150	150	150
Linearer Ausdehnungskoeffizient	mm/mK	0,07	0,07	0,07
Anwendungstemperatur [°C]	°C	-50 bis +75	-50 bis +75	-50 bis +75
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene, TR	kPa	≥ 200	≥ 200	≥ 200
Elastizitätsmodul	N/mm²	12	20	30
Scherfestigkeit, SS	kPa	200	200	200

Produkteigenschaft	Einheit	N-R-I (R)	PLUS N-III-PZ-I (R)	N-III-I (G30)
Zellinhalt	-	Luft	Luft	Luft
Oberfläche	-	rau	gewaffelt	glatt
Kantenausbildung	-	gerade	gerade	gerade
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	W/mK	0,032	30, 40, 50, 100 mm: 0,032 60, 120 mm: 0,033 140, 160 mm: 0,034 80, 180 mm: 0,035 200, 220, 240 mm: 0,036	30, 40, 50, 100 mm: 0,032 60 mm: 0,033 80 mm: 0,035
Brandverhalten Euroklasse	Euroklasse	E	E	E
Druckspannung bei 10% Stauchung CS(10/Y)i	kPa	300	300	300
Langzeit-Kriechverhalten bei Druck-beanspruchung, bei 2% Stauchung nach 50 Jahren, CC(2/1,5/50)σc	kPa	-	130	130
Dickentoleranzklasse	mm	T1	T1	T1
Dimensionsstabilität bei def. Temperatur- und Feuchtebedingungen, DS(T,H)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Dimensionsänderung bei 0,04 N/mm² und 70°C, DLT(2)5	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Langzeitige Wasseraufnahme, WL(T)0,7	%	-	≤ 0,7	≤ 0,7
Wasseraufnahme durch Diffusion WD(V)	%	-	≤ 1	≤ 1
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-, Tau-Wechselbeanspruchung, FTCD	%	-	≤ 1	≤ 1
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	150	150	150
Linearer Ausdehnungskoeffizient	mm/mK	0,07	0,07	0,07
Anwendungstemperatur [°C]	°C	-50 bis +75	-50 bis +75	-50 bis +75
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene, TR	kPa	≥ 100	≥ 200	≥ 200
Scherfestigkeit, SS	kPa	-	200	200

URSA AIR

Gedämmte Lüftungskanäle aus Mineralwolle-Platten

Mit den URSA AIR Mineralwolle-Platten werden gedämmte Lüftungskanäle gemäß ÖNORMEN 13403 schnell und effizient in einem Arbeitsschritt hergestellt.
URSA AIR Lüftungskanäle zeichnen sich durch integrierten Wärmeschutz, optimalen Schallschutz, höchste Druckdichtheit und maximale Hygiene aus. Sie sind 80% leichter als vergleichbare Lüftungskanäle aus Metall und die diffusionsdichte Aluminiumkaschierung an der Außenseite verhindert Tauwasserausfall und Kondensatbildung. URSA AIR Lüftungskanäle werden als Zu- und Abluftkanäle von Lüftungs- und Klimaanlagen im Innenbereich eingesetzt.

Für eine detaillierte Produktinformation und Preise wenden Sie sich bitte an Ihren Gebietsverkaufsleiter!

Gewinner des
ISO AWARDS 2014

Perfekte Schalldämmung

Optimaler Wärmeschutz

Perfektes Dichtheitsniveau

Baulicher Brandschutz

Maximale Hygiene

Einfache Verarbeitung

URSA AIR Zero A2

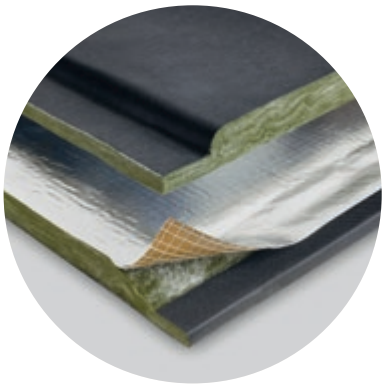

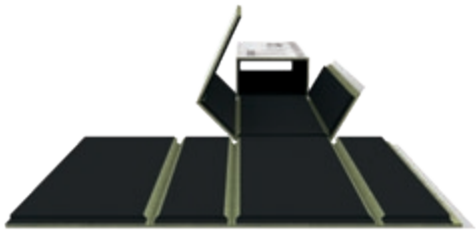

Dämmplatten aus hoch verdichteter Mineralwolle mit verstärkter Aluminium-Kaschierung an der Außenseite und einem mikro-perforierten Mineralgewebe innenseitig, verstärkter Stufenfalz mit überlappender Aluminiumkaschierung.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T5-MV1

Eigenschaften

- Euroklasse: A2-s1, d0 (nicht brennbar)
- Hoch wärmedämmend durch Wärmeleitfähigkeit λ = 0,032 W/(m·K) bei 10°C
- Schalldämmend durch Schallabsorption im Lüftungskanal: αw = 0,55/0,8 gemäß ÖNORM EN 13403
- Luftdichtheitsklasse C gemäß ÖNORM EN 13403 (entspricht Luftdichtheitsklasse D gemäß ÖNORM EN 1507)
- Hygienisch sicher gemäß AATCC100, ASTM E2149, JIS Z2801, ISO 20743, EN13403, VDI 6020
- Geeignet für nachhaltige Gebäudezertifikate wie LEED, BREEAM
- Ausgezeichnet mit dem Gütezeichen "Emissions Dans L'Air Intérieur label A" für höchste Innenraumluftqualität

Anwendungsbereiche

- Nicht brennbare, schall- und wärmegedämmte, selbsttragende Luftleitungen gemäß ÖNORM EN 13403 für die ventilatorgestützte Lüftung in Wohngebäuden und Nicht-Wohngebäuden

InCare

Garantía de calidad medioambiental >50% vidrio reciclado 270/001

0099/CPR/A43/0316 020/003539 ETE 22/0024 12/5203-878

Dicke mm	Artikel-nummer	Plattenabm. L x B (mm)	Paket Platten/Pack	Paket m²/Pack	Palette Pack/Palette	Palette m²/Palette	Preis 2024 €/m³ exkl. MwSt.
25	2137575	3.000 x 1.200	6	21,60	7	151,20	20,40

URSA AIR Systemwerkzeuge

Mit den URSA AIR Systemwerkzeugen lassen sich alle notwendigen Formteile für die Lüftungsanlage einfach und schnell vor Ort aus den URSA AIR Zero A2 Mineralwolle-Platten herstellen.

URSA AIR Toolbox

Koffer mit 3 Scheidewerkzeugen für die Verarbeitung von 25mm URSA AIR Mineralwolle-Platten

Inhalt:

- **1 Stück Gehrungshobel (rot)**
  Zur Herstellung eines exakten 90°-Schnittes für Längskanten beim Bau von einfachen Lüftungskanälen in geraden Abschnitten

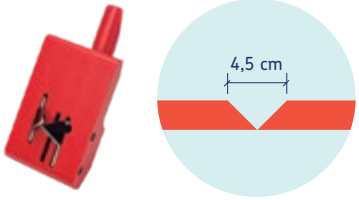

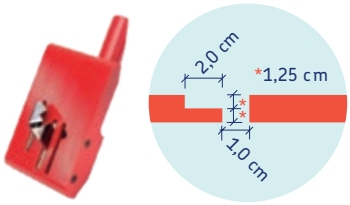

- **1 Stück Stufenhobel (blau)**
  Zur Herstellung eines Stufenschnittes zum Schließen des Kanals oder zur Verbindung von Kanalteilen beim Bau von komplexen Lüftungskanälen (Bogen, T-Stücken, Abzweige)

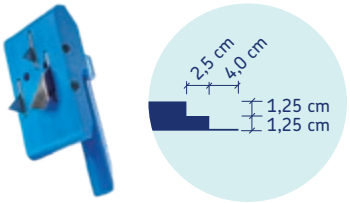

- **1 Stück Falzhobel (schwarz)**
  Zur Herstellung von Innen- und Außenfalzen zum Verbinden der Kanalteile miteinander. Es entsteht ein Endloskanal.

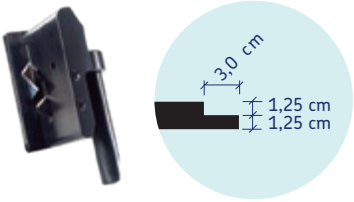

Schneidewerkzeug-Box	Artikelnummer	Stück/Karton	Anzahl
URSA AIR Tool Box*	7043025	1	1

* auf Anfrage

URSA AIR
Knife

Das Messer dient zum sauberen Schneiden derMineralwolle-Platten, zum Ablösen der Kaschierungen und zur Ausbildung von komplexen Formen. Klingenlänge ca. 10 cm.

Ersatzklingen Schneidewerkzeug	Artikelnummer	Stück/Karton	Anzahl
URSA AIR Tool Blades*	7041324	1	1

* auf Anfrage

Spezial Cutter Messer A	Artikelnummer	Stück/Karton	Anzahl
URSA AIR Knife*	7041357	12	1

* auf Anfrage

URSA AIR
Schneidehilfe

Schneidehilfe	Artikelnummer	Stück/Karton	Anzahl
URSA AIR Cutting HELP*	7042593	1	1

* auf Anfrage

URSA AIR
Aluminiumklebeband

Das Aluminiumklebeband dient zur dauerhaften Herstellung eines Kanalteils sowie zur Verbindung einzelner Kanalteile miteinander. Das Klebeband stellt die dauerhafte Luft- und Dampfdichtheit an den Verbindungsstellen her. Das Klebeband wird auch zur Reparatur von Schäden an der äußeren Aluminiumkaschierung eingesetzt.

Breite mm	Artikelnummer	Inhalt lfm/Rolle	Inhalt lfm/Karton	Rollen Karton	Kartons/ Palette
75*	7043075	50	900	18	40

* auf Anfrage

URSA AIR
Flüssigklebstoff

Mit dem Kleb- und Dichtstoff werden die Schnittflächen der Dämmplatten und die Verbindungen der Kanalteile miteinander verklebt. Der Flüssigklebstoff wird auch für den Anschluss des Flansches und zum Einkleben von Einbauteilen z. B. Tellerventilen verwendet.

Verpackung	Artikelnummer	Inhalt ml	Inhalt l/Karton	Stück/ Karton	Kartons/ Palette
Schlauchbeutel*	7042156	600	6,6	11	40

* auf Anfrage

URSA AIR
Profile und Zubehör

Der URSA AIR Anschlussflansch stellt die Verbindung zu Standardkomponenten wie z.B. Brandschutzklappen oder Lüftungsgeräten her. Der Flansch besteht aus einem speziell auf die URSA AIR Dämmplatten abgestimmten Rahmenprofil sowie standardisierten Eckwinkeln und Schraubklemmen.

Das URSA AIR Verstärkungsprofil wird in Abhängigkeit der Kanalgröße und des Kanaldruckes eingesetzt. Es kann gleichzeitig zur Abhängung des Kanals genutzt werden.

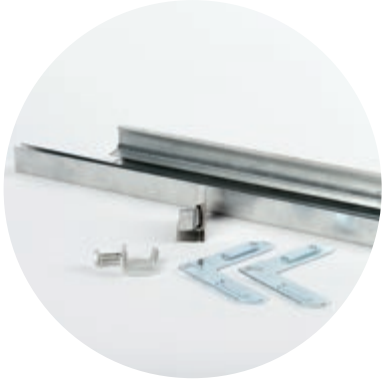

URSA AIR	Artikelnummer	Verpackung	Länge mm	Stück/ Bund	lfm/ Bund	Bund/ Palette
Anschlussprofil KF 30*	7042093	Bund Profile	3.000	10	30	20
Verstärkungsprofil 50 mm*	7042687	Bund Profile	3.000	50	150	–

URSA AIR	Artikelnummer	Verpackung	Stück/ Karton	Kartons/ Palette
Eckwinkel KF 20*	7042116	Karton	50	160
Schraubklemme CD*	7042117	Karton	50	160

* auf Anfrage

Alle Fotos sind Symbolfotos. Farben können im Einzelfall abweichen.

Formteile

Die Lüftungskanäle werden vor Ort aus den URSA AIR Dämmplatten hergestellt. Es können zahlreiche Kanalabmaße und -formen realisiert und damit die Lüftungsleitungen flexibel an die Baustellenbedingungen angepasst werden. Auf Anfrage bieten wir auch vorkonfektionierte Platten an. URSA bietet Schulungen für die Herstellung von URSA AIR Lüftungskanälen an. Gern zeigen und erklären wir Ihnen die Herstellung von Kanalteilen und unterstützen Sie bei der Realisierung Ihrer Objekte. Für weitere Hinweise oder Anleitungen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Gebietsverkaufsleiter.

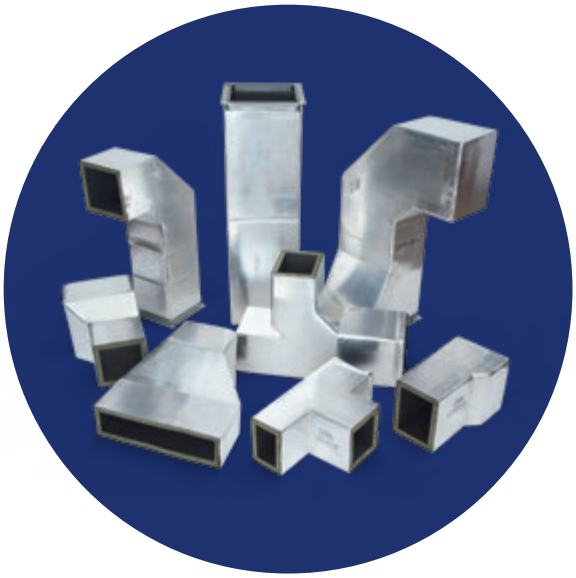

Herstellung

URSA AIR Dämmplatten werden vor Ort mit den URSA AIR Schneidwerkzeugen zugeschnitten und zu einem Kanal zusammengebaut. Die zu schließenden Kanalseitenwände werden in einem zweiten Arbeitsgang mit einem Tacker mechanisch fixiert und anschließend mit dem Aluminiumklebeband dauerhaft luft- und dampfdicht miteinander verklebt.

Es kann ein gerader Kanal mit einem inneren Umfang von max. 2,75 m aus der 3 m langen Mineralwolle-Platte hergestellt werden. Sind gerade Kanäle mit größeren Querschnitten erforderlich, müssen diese aus mehreren Plattenteilen (zwei-, drei- oder vierteilig) zusammengesetzt werden (siehe Handbuch). In beiden Fällen entstehen 1,20 m lange, selbsttragende Kanalteile, die miteinander verbunden einen gedämmten Endloskanal ergeben.









Technische Daten			AIR Zero A2	Einheit	Norm
Brandverhalten Euro-Klasse			nicht brennbar A2-s1,d0		EN 13501-1
Glimmverhalten	Baustoff		glimmt nicht		DIN 4102-1
Wärmeleitfähigkeit	Lambda (λ90/90)	10°C 24°C 40°C 60°C	0,032 0,034 0,036 0,038	W/(m · K) W/(m · K) W/(m · K) W/(m · K)	EN 12667 EN 12939
Dickentoleranzklasse			T5		EN 14303
Wasserdampfdiffusion	Wasserdampf-Diffusionswiderstand (MV1) Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (μ) Wasserdampf-Diffusionsdurchlasswiderstand (Z)		100 (Kaschierung) 1 (Mineralwolle) > 148,15	m $m^2 \cdot h \cdot Pa/mg$	EN 12087 EN 12087 EN 12086
Akustikverhalten	Bewertete Schallabsorption (α_w) des Lüftungskanals		0,55 an Decke 0,80 abgehängt		EN 13403 EN 13403
Anwendungsgrenztemperatur	max. Lufttemperatur im Inneren		90	°C	EN 13403
Dichtheitsklasse			Klasse C Klasse D		ÖNORM EN 13403 ÖNORM EN 1507
Luftfeuchtigkeit	max. zul. rel. Luftfeuchte		80	%	
Rauheit	Rohrreibungszahl λ		0,0195		
Flächengewicht			ca. 2,0	kg/m^2	

URSA Produkte – In drei Schritten am Lieferort

Die URSA Service Policy ist eine Richtlinie für die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern. Sie gilt für URSA Einblasdämmung, URSA Glas- und Mineralwolle, URSA XPS, URSA SECO und andere Dienstleistungen der URSA Dämmsysteme Austria GmbH, die in Österreich verkauft werden.

Produkte	Verfügbarkeiten
Standardprodukte oder Lagerware	Standardprodukte sind bei normalen Marktverhältnissen zu unseren Standardlieferzeiten verfügbar. *Mindestabnahmemengen:* **URSA Glas- und Mineralwolle, URSA XPS und URSA Einblasdämmung** 6 vollständige Paletten • bei 4-5 Paletten: € 100,- Mindermengenzuschlag • bei 2-3 Paletten: € 150,- Mindermengenzuschlag • weniger als 2 Paletten: Preis auf Anfrage **Dämmstoffhalter und-teller**: 1 Karton **URSA SECO** 2 Paletten oder als Beiladung zu URSA Glas- und Mineralwolle • weniger als 2 Paletten: Preis auf Anfrage
Produkte auf Anfrage	Diese Produkte sind in der Preisliste mit „* auf Anfrage“ gekennzeichnet und werden nur bei schriftlicher Bestellung produziert. Der Liefertermin weicht von Standardprodukten ab. Für Produkte auf Anfrage sind Mindestabnahmemengen in vollen Paletten erforderlich. Bei Produkten auf Anfrage kann produktionstechnisch bedingt eine Übermenge bis zu einer zusätzlichen Palette vorkommen. Sollte der Kunde auf diese Mehrlieferung verzichten, wird ein Aufschlag in der Höhe von 15% des Auftragswertes fällig, da diese Erzeugnisse vernichtet werden müssen.
Sonderprodukte	Für Sonderprodukte ist eine Mindestabnahmemenge von 10 vollständigen Paletten erforderlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren Gebietsverkaufsleiter diesbezüglich. Bei Sonderprodukten kann produktionstechnisch bedingt eine Übermenge bis zu einer zusätzlichen Palette vorkommen. Sollte der Kunde auf diese Mehrlieferung verzichten, wird ein Aufschlag in der Höhe von 15% des Auftragswertes fällig, da diese Erzeugnisse vernichtet werden müssen. Bei Sonderzuschnitten werden 10% auf den Netto-Preis zusätzlich verrechnet.

Schritt 3: Lieferung		
Anlieferung	Entladung	Reklamationen
Die Anlieferung der Ware erfolgt an dem in der Auftragsbestätigung genannten Tag in der Zeit zwischen 7.00 und 18.00 Uhr. Die Anlieferung erfolgt immer mit Jumbo-LKW. Sollte dies nicht möglich sein (Baustellen), muss URSA vorab darüber informiert werden. Andernfalls trägt das auftraggebende Unternehmen eventuell anfallende Mehrkosten. Bei Bedarf einer pünktlichen Lieferung verrechnen wir zusätzlich € 120,- pro Lieferung exkl. MwSt. Unter pünktlicher Lieferung ist ein Zeitfenster von plus/minus einer Stunde zu verstehen.	Die Fahrzeuge müssen innerhalb von 60 Minuten am Lieferort entladen werden. Zusätzliche Stehzeiten werden mit € 30,- pro Viertelstunde dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Die Entladung muss vom Auftraggeber organisiert sein. Wenn der Fahrer die Ware manuell frei Bordsteinkante abladen muss, werden die Kosten von € 20,- pro Palette in Rechnung gestellt. Folgende Entlademöglichkeiten kann Ihnen URSA gegen Aufpreis zur Verfügung stellen: • LKW mit Kranentladung: auf Anfrage Hier ist zusätzlich zu der regulären Lieferzeit mit 3 Arbeitstagen zu rechnen. • Lieferung mit Zugfahrzeug: € 70,- pro Lieferung exkl. MwSt. • Lieferung mit Edschaverdeck: auf Anfrage • Ladebordwand: € 100 Hier ist zusätzlich zu der regulären Lieferzeit mit 3 Arbeitstagen zu rechnen.	Reklamationen bezüglich Menge und/oder Transport sind bei Lieferung auf dem Lieferschein zu vermerken und vom Fahrer oder Fahrerin zu quittieren. Nachträgliche Meldungen können nicht anerkannt werden.

Rücknahme von Waren

Als Bearbeitungsgebühr werden 25% des Warenwertes aber mindestens € 100,- und die Frachtkosten verrechnet, vorausgesetzt die Ware ist in Ordnung.

Kundenservice

Unser Kundencenter berät Sie gerne
Montag bis Donnerstag
8.00 bis 17.00 Uhr und
Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr
unter (0)1 86 55 766-41 und -42.

Bitte senden Sie Ihre Bestellung an
bestellung.ursa.at@etexgroup.com!

Schritt 1: Bestellungen	Schritt 2: Auftragsbestätigung
Alle vor 10.00 Uhr eines Arbeitstages erfassten Aufträge können innerhalb von 3 Werktagen ausgeliefert werden. Die nach 10.00 Uhr erfassten Aufträge können innerhalb von 4 Werktagen ausgeliefert werden. Bestellungen werden nur in schriftlicher Form und in vollen Paletteneinheiten angenommen. Für die Lieferung von nicht palettierter Ware und Anbruchpaletten berechnen wir einen Kommissionierzuschlag von € 15,- je angebrochener Palette. Werden Auslastungsspitzen erreicht, können generell Lieferzeiten entstehen.	Jeder Auftrag wird schriftlich bestätigt. **Änderungen** • Änderungen sind 5 Werktage vor dem Liefertag möglich • nach diesem Zeitpunkt sind keine Änderungen möglich • eine Änderung pro Auftrag ist kostenlos. Jede weitere Änderung: € 40,- **Stornierungen** • Stornierungen sind bis 5 Werktage vor dem Liefertag möglich und kostenlos • Nach diesem Zeitpunkt sind keine Stornierungen möglich
Unser Kundenservice überprüft gern die Liefermöglichkeiten für Produkte auf Anfrage und Sonderprodukte. Wir bemühen uns, Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.	Jeder Auftrag wird schriftlich bestätigt. Kostenlose Änderungen und Stornierungen sind bei Produkten auf Anfrage und bei Sonderprodukten nicht möglich. Eine Einlagerung der Sonderprodukte erfolgt max. 1 Monat lang kostenlos im Werk. Danach werden Lagerkosten von € 20 pro Palette und pro Monat verrechnet, die Ware kostenpflichtig vernichtet oder ausgeliefert.

Hängerzug

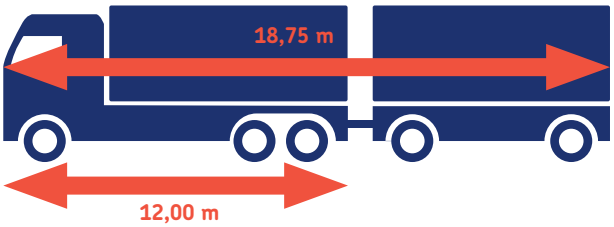

Die meisten Lieferungen erfolgen mit einem Hängerzug.
Die maximale Länge der Einzelfahrzeuge (ohne Anhänger) beträgt 12 m.

Mögliche Liefereinheiten in Paletten (ca.)*:
- URSA GLASSWOOL und URSA PUREONE PureFloc: ca. 20 Paletten
- URSA GLASSWOOL ReFloc: ca. 34 Paletten
- URSA XPS: ca. 24 Paletten

Sattelschlepper

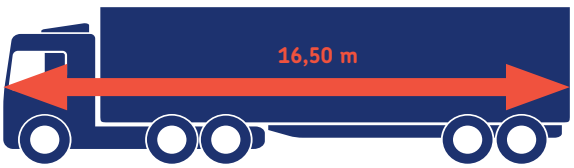



Die Gesamtlänge des Fahrzeuges beträgt 16,5 m.
Die Innenlänge des Fahrzeuges beträgt ca. 13,5 m.

Mögliche Liefereinheiten in Paletten (ca.)*:
- URSA XPS: ca. 20 Paletten

*Bitte beachten Sie, dass die Palettengröße je nach Produktgruppe variieren kann.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der URSA Dämmsysteme Austria GmbH

I. Allgemeines:
Alle Angebote, rechtsgeschäftliche Erklärungen, Vertragsabschlüsse und Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der URSA Dämmsysteme Austria GmbH (AGB), welche einen integrierenden Bestandteil jedes mit URSA Dämmsysteme Austria GmbH geschlossenen Vertragsverhältnisses bilden. Mit Bestellung akzeptiert die Kundin oder der Kunde die AGB. Darüber hinaus gelten diese AGB ebenfalls für nach Vertragsabschluss erteilte Zusatz- und Änderungsaufträge. Unsere Bedingungen finden auch dann Anwendung, wenn die Kundin oder der Kunde sie aus einer früheren Geschäftsverbindung kannte oder kennen musste. Abweichungen von den AGB bedürfen der Schriftform, ebenso das Abgehen von diesem Formerfordernis. Mündliche Nebenabreden sowie Allgemeine Geschäftsbedingungen der jeweiligen Vertragspartner sind nicht verbindlich, sofern URSA Dämmsysteme Austria GmbH diese nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt hat. Auf Verbrauchergeschäfte im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes BGBl 140/1979, zuletzt geändert durch BGBl I Nr. 185/1999, sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht anzuwenden.
Die URSA Dämmsysteme Austria GmbH erklärt hiermit, dass sie sämtliche gelieferte Verpackungen bis auf Widerruf zur Gänze über die Lizenznummer 2624 bei dem gemäß Verpackungsordnung anerkannten Sammel- und Verwertungssystem Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH entpflichtet hat bzw. komplett durch Vorlieferanten entpflichtet wurden.

II. Beratung:
Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise usw. haften wir nur, soweit wir sie über schriftliche Anfrage des Käufers, bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben, ebenfalls schriftlich und verbindlich erteilt haben.

III. Angebot und Abschluss:
Der Auftrag mit URSA Dämmsysteme Austria GmbH kommt zustande, sobald der vom Vertragspartner erteilte Auftrag von URSA Dämmsysteme Austria GmbH schriftlich angenommen bzw. bestätigt wurde. Alle Angebote von URSA Dämmsysteme Austria GmbH sind stets freibleibend. Außendienstmitarbeiter sind grundsätzlich nur zur Vermittlung von Aufträgen befugt. Ein Auftrag gilt erst als angenommen, wenn er von der URSA Dämmsysteme Austria GmbH schriftlich bestätigt wird oder wenn die Ware ausgeliefert ist. Individuelle Vertragsabreden, insbesondere bestimmte Eigenschaftszusicherung oder Verwendungsempfehlung, Angaben über Lieferfristen, Rabatte sowie etwaige Kulanzabsprachen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der URSA Dämmsysteme Austria GmbH.

IV. Preis- und Zahlungsbedingungen:
Unsere Preise für Lieferungen gelten, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, „ab Auslieferungsstelle" („ex works", Incoterms 2020) ausschließlich Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer), die gesondert berechnet wird. Sämtliche Preise verstehen sich in Euro. Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen. Rechnungen werden ausschließlich elektronisch versendet. Skonto wird nur nach besonderer Vereinbarung gewährt und ist aus dem Rechnungswert ab Lieferwerk zu ermitteln. Zahlungen sind erst bewirkt, wenn URSA Dämmsysteme Austria GmbH endgültig über den Betrag verfügen kann. Diskont- und Wechselspesen gehen in jedem Falle zu Lasten unseres auftraggebenden Unternehmens. Eingehende Zahlungen werden nach unserer Wahl zum Ausgleich der ältesten oder der am geringsten gesicherten Verbindlichkeiten verwendet. Zulässige Teillieferungen werden sofort berechnet und sind jede für sich zur Bezahlung fällig, unabhängig von der Beendigung der Gesamtlieferung. Anzahlungen bei Abschlüssen werden mangels anderer schriftlicher Vereinbarung auf die jeweils ältesten Teillieferungen verrechnet. Bei Zahlungsverzug und insbesondere bei gerichtlicher Betreibung werden alle Rechnungen sofort zur Zahlung fällig. Ferner entfallen etwa bewilligte Rabatte. Gleiches gilt, wenn über das Vermögen des Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig, wenn es sich um rechtskräftig festgestellte, unbestrittene oder von der URSA Dämmsysteme Austria GmbH anerkannte Gegenforderungen handelt. Bei der Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen werden gesetzliche Verzugszinsen von 9,2 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz gemäß § 456 Unternehmensgesetzbuch (UGB) berechnet. Dabei ist der Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das jeweilige Halbjahr maßgebend. Zusätzlich werden Mahnspesen in der Höhe von EUR 40.- pro Mahnung verrechnet. Verzögerungen gehen nicht zu unseren Lasten, wenn der Vertragspartner seinen Mitwirkungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, insbesondere wenn er für behördliche Genehmigungen, Ausführungspläne, Unterlagen zur Spezifikation des Vertragsgegenstandes, Klärung sämtlicher rechtlicher Einzelheiten und Anzahlungen zu sorgen hat. Werden nach Vertragsschluss Umstände bekannt, nach denen der Zahlungsanspruch durch die mangelnde Leistungsfähigkeit des Vertragspartners gefährdet ist, wie z.B. Zahlungsverzug und -einstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, ungünstige Auskünfte durch Bank- und Kreditinstitute oder Kreditversicherer, sind wir berechtigt, nach unserer Wahl entweder Zug-um-Zug Leistung gegen Auslieferung oder Sicherheit binnen einer angemessenen Frist zu verlangen. Kommt der Vertragspartner diesem Verlangen nicht nach, so sind wir vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Rechte berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

V. Eigentumsvorbehalt:
Der Vertragsgegenstand bleibt bis zur völligen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Vertragspartner unser Eigentum. Im Fall der Weiterveräußerung der im Eigentum der URSA Dämmsysteme Austria GmbH stehenden Waren oder bei Auslieferung des Vorbehaltseigentums an einen Dritten, gleich in welchem Wert oder Zustand, oder bei Einbau bietet der Vertragspartner schon jetzt bis zur völligen Tilgung aller Forderungen der URSA Dämmsysteme Austria GmbH die ihm aus der Veräußerung, Auslieferung oder dem Einbau entstehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten einschließlich der ihm hieraus gegebenenfalls entstehenden Schadenersatzansprüche in Höhe der offenen Forderungen an die URSA Dämmsysteme Austria GmbH an. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde oder die Kundin auch nach der Abtretung ermächtigt. Die URSA Dämmsysteme Austria GmbH ist jedoch befugt, die Forderung selbst einzuziehen, wenn der Kunde oder die Kundin den Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht mehr nachkommt, in Zahlungsverzug gerät, oder einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat oder gestellt wurde oder Zahlungseinstellung vorliegt.

VI. Produkte auf Anfrage:
Bei Produkten auf Anfrage (in der Preisliste durch * gekennzeichnet), die speziell für den Kunden hergestellt werden, kann produktionstechnisch bedingt eine Übermenge bis zu einer zusätzlichen Palette vorkommen. Sollte der Kunde auf diese Mehrlieferung verzichten, wird ein Aufschlag in der Höhe von 15% des Auftragswertes fällig, da diese Erzeugnisse vernichtet werden müssen.
Die Mindestbestellmenge für Produkte auf Anfrage ist artikelabhängig und wird daher gesondert bekannt gegeben.

VII. Haftung:
Schadenersatzansprüche stehen dem Vertragspartner nur zu, wenn der beim Vertragspartner eingetretene Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Dies gilt nicht im Falle von Personenschäden (Schäden an Leben und Gesundheit). Kommt der Vertragspartner in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige

Mitwirkungspflichten geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache ab dem Zeitpunkt auf den Vertragspartner über, ab dem dieser in Annahmeverzug gerät. Ist Abholung vereinbart und erfolgt diese nicht innerhalb von 8 Tagen nach dem vereinbarten Termin, so erfolgt der Versand durch uns mittels einer uns günstig erscheinenden Versandart auf Rechnung des Vertragspartners. Die Gefahr geht auf den Vertragspartner mit der Übergabe des Vertragsgegenstandes an den Vertragspartner, den ersten Frachtführer oder Spediteur über.

VIII. Lieferzeit; Lieferung und Rügeverpflichtung:
Die angegebene Lieferzeit ist stets unverbindlich. Eine Haftung hierfür können wir nicht übernehmen. Bei teilbaren Lieferungen und Teillieferungen ist die URSA Dämmsysteme Austria GmbH auch zu vorzeitiger Lieferung berechtigt. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung. Sie sind auch mit der Bekanntgabe der Versandbereitschaft eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. Der Käufer ist zugleich mit der Mitteilung der Versandbereitschaft zur Annahme verpflichtet. Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt die gegenständlichen Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern, zu verrechnen und den Kaufpreis gemäß der Vereinbarung fällig zu stellen oder vom Vertrag unter Setzung einer Nachfrist zurückzutreten und folglich die Ware anderwärtig zu veräußern. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund unvorhersehbarer und nicht durch uns zu vertretender Umstände, wie Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, Rohstoffbeschaffungsschwierigkeiten, behördliche Anordnungen, nicht rechtzeitige Belieferung durch unseren Lieferanten, führen nicht zu Verzug durch die URSA Dämmsysteme Austria GmbH. Eine vereinbarte Lieferfrist verlängert sich um die Dauer der Behinderung. Dauert die Behinderung länger als einen Monat, so sind wir und der Besteller nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten, gleichzeitig wird jedoch in diesem Fall wechselseitig auf die Geltendmachung allfälliger Schadenersatz oder Verdienstentgeltansprüche verzichtet. Der Vertragspartner kann erst dann eine angemessene Nachfrist zur Lieferung setzen, wenn der vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Wochen überschritten ist. Wenn der Fahrer die Ware manuell frei Bordsteinkante abladen muss, werden die Kosten von € 20,- pro Palette in Rechnung gestellt. Es obliegt dem Empfänger, die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sofort beim Empfang der Ware festzustellen und bei der Bahn oder dem Transportunternehmen zur Prüfung anzumelden.

IX. Mängelrügen:
Mängelrügen aller Art sind bei sonstiger Verwirkung jeglicher Gewährleistung und Schadenersatzansprüche unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 8 Kalendertagen nach Empfang der Ware bzw. Hervorkommen eines Schadens, schriftlich und auf unseren Wunsch unter Beifügung von Proben an uns zu richten; sie sind zu begründen und haben grundsätzlich vor Verwendung oder Verarbeitung der gerügten Ware zu geschehen, da andernfalls die Ware als angenommen gilt und die Beanstandungen von uns als unzulässig zurückgewiesen werden können. Mängelansprüche bestehen nicht, sofern nur unerhebliche Abweichungen von der Beschaffenheit oder nur eine unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbarkeit vorliegen. Handelsübliche und/oder herstellungstechnisch bedingte Abweichungen in Abmessung und Material berechtigen nicht zur Beanstandung des Vertragsgegenstandes. Für Toleranzen gelten, soweit vorhanden, EN-Normen. Mehr und Minderlieferungen in Menge und Stückzahl sind bis zu 5% zulässig; sie berechtigen nicht zu Mängelrügen. Keine Mängelansprüche bestehen für Sonderanfertigungen nach Angaben, Berechnungen oder Konstruktionsunterlagen unseres Kunden oder unserer Kundin, soweit Mängel auf seinen Angaben beruhen. Wir leisten keine Gewähr für unsachgemäße Verwendung und Behandlung des Vertragsgegenstandes. Mängelansprüche entfallen weiter bei Beschädigung oder Vernichtung des Vertragsgegenstandes durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung nach Gefahrübergang. Bei Verstößen gegen die von uns zum Vertragsinhalt gemachten Hinweise oder Richtlinien entfallen die Mängelansprüche, soweit die Mängel hierauf zurückzuführen sind. Weitere Ansprüche, insbesondere auf Kosten und Schadenersatz jeder Art, sind für den Fall leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche und Aufwendungsersatzansprüche der Auftraggebenden, gleich aus welchen Rechtsgründen, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung auf grobe Fahrlässigkeit eingeschränkt. Das Vorliegen grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. Ebenso ist die Haftung für Mangelfolgeschäden, soweit diese vorhersehbar sind und uns nur leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt, ausgeschlossen. Die von der Mängelrüge erfassten Waren sind vom Besteller bis zur endgültigen Klärung sachgemäß und trocken aufzubewahren. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Auf die Geltendmachung eines Zurückbehalterechtes sowie auf die Aufrechnung mit Gegenansprüchen aus dem Lieferungsvertrag oder aus anderen Rechtsverhältnissen verzichtet der Kunde oder die Kundin ausdrücklich. Bei nicht fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind uns die dadurch entstehenden Kosten, gegebenenfalls einschl. Anfahrtskosten, zu ersetzen (Stundensatz für Einsatz Verkauf und Technik € 80,-, Laborkosten gemäß Rechnung, Anfahrtskosten je km € 0,42, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer).

X. Datenverarbeitung:
Die URSA Dämmsysteme Austria GmbH ist berechtigt, die auf Grund der Geschäftsbeziehungen vom Vertragspartner erhaltenen Daten gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes zu verarbeiten, insbesondere auch dem Kreditversicherer die für die Kreditversicherung erforderlichen Daten zu übermitteln.

XI. Unwirksamkeit:
Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen und des Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. Etwa unwirksam werden Bestimmungen, wenn sie durch Neuregelungen, die den gleichen wirtschaftlichen Erfolg als Ziel haben, ersetzt werden. Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages dann insoweit nach den gesetzlichen Vorschriften.

XII. Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Erfüllung- und Zahlungsort ist Sitz der URSA Dämmsysteme Austria GmbH. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien richten sich ausschließlich nach österreichischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens. Gerichtsstand auch für alle künftigen Ansprüche aus dem Geschäft einschließlich solcher aus Wechsel, Schecks und anderer Urkunden, ist das die Handelsgerichtsbarkeit ausübende Gericht in Mödling.

Kriterien für URSA Glas- und Mineralwolle-Kunden:

- Eine Mindestjahresmenge von 6.000 m^3 mit URSA Produkten
- Ständige Lagerhaltung von URSA Produkten
- Teilnahme an von URSA geführten, regelmäßigen Schulungen zu unseren Produkten und Services
- Geprüfte Bonität

URSA Dämmsysteme Austria GmbH
Brunner Gasse 2 / Top 9
2380 Perchtoldsdorf, Austria

Tel.: +43 (0)1 865 5766-0

office.ursa.at@etexgroup.com
bestellung.ursa.at@etexgroup.com
www.ursa.at

PL2024/0124/ADMAX

FMI-Fachvereinigung
Mineralwolleindustrie

Österreichische
Fachvereinigung Polystyrol-Extruderschaum

PASSIVHAUS
Austria

VÖEH

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“
des Österreichischen Umweltzeichens
Druckerei Janetschek GmbH · UW-Nr. 637

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Bitte berücksichtigen Sie den jeweiligen Stand der Technik sowie die Regeln des Fachs. Stand Jan. 2024. Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Preise sind keine Jahrespreise. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Datenschutzerklärung Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf unserer oben genannten Webseite.

URSA